


33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Nouzové LED svítidlo

5902052529384

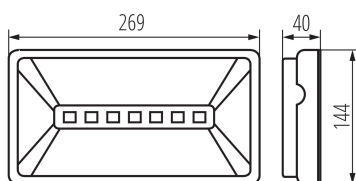

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitém ve svítidle.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 6,5

Světelný tok [lm]: 204

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 5000

Barva světla: studená bílá

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Jmenovitý výkon (LED) [W]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení): 204

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷40

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametry): 6.4V

Provozní režimy: nouzovo-síťový

Použití: osvětlení únikové cesty

Doba práce v nouzi [h]: 3

Automatický test: ano

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 576

Gramáž [g]: 646

Hmotnost kusu brutto [g]: 640

Délka jednotkového balení [cm]: 27.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Nouzové LED svítidlo

Výška jednotkového balení [cm]: 15

Hmotnost kartonu [kg]: 12.92

Šířka kartonu [cm]: 4.5

Výška kartonu [cm]: 15

Délka kartonu [cm]: 27.5

Objem kartonu [m³]: 0.001856

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT



28985 ZEST POD OR00 B



33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05



33877 ZEST MONT OS205

33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Nouzové LED svítidlo



28974

ZEST MON OS010 W

