


# 33842 ONTEC S C1302MATW

Nouzové LED svítidlo

5902052531950

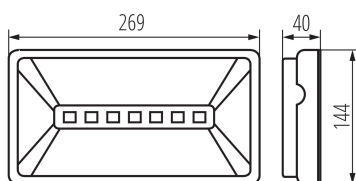

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitém ve svítidle.

## PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý výkon [W]:** 6,5

**Světelný tok [lm]:** 225

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 5000

**Barva světla:** studená bílá

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Stupeň krytí IP:** 65

**Jmenovitý výkon (LED) [W]:** 2

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** plast

**Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení):** 225

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 10÷40

**Akumulátor (typ):** LiFePO4/C

**Akumulátor (parametry):** 6.4V

**Provozní režimy:** nouzovo-síťový

**Použití:** osvětlení únikové cesty

**Doba práce v nouzi [h]:** 3

**Automatický test:** ano

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

## LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Hmotnost kusu brutto [g]:** 552

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OSO

## Nouzové LED svítidlo



**33830**

UCHW PODT OS S2 S3 IT



**28985**

ZEST POD OR00 B



**33876**

ZEST MONT S20 FLAGA



**33871**

ZEST MONT OS05



**33877**

ZEST MONT OS205



**28974**

ZEST MON OS010 W



Nouzové LED svítidlo

