Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33917 AL-SH-NW-MPR-B-NT

Lineární LED svítidlo

5905339339171



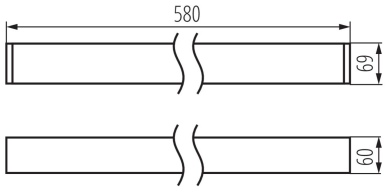

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Směr svícení svítidla: dolů
Délka [mm]: 580
Šířka [mm]: 60
Výška [mm]: 69
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 19
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 2350
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Úhel svícení [°]: X75/Y90
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ difuzoru: mikroprizmatický
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤3
Index podání barev: 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 1
Počet kusů v druhém balení : 1

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33917 AL-SH-NW-MPR-B-NT

Lineární LED svítidlo

Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1160
Gramáž [g]: 1352
Délka jednotkového balení [cm]: 75
Šířka jednotkového balení [cm]: 11
Výška jednotkového balení [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 1.352
Šířka kartonu [cm]: 11
Výška kartonu [cm]: 7
Délka kartonu [cm]: 75
Objem kartonu [m³]: 0.005775

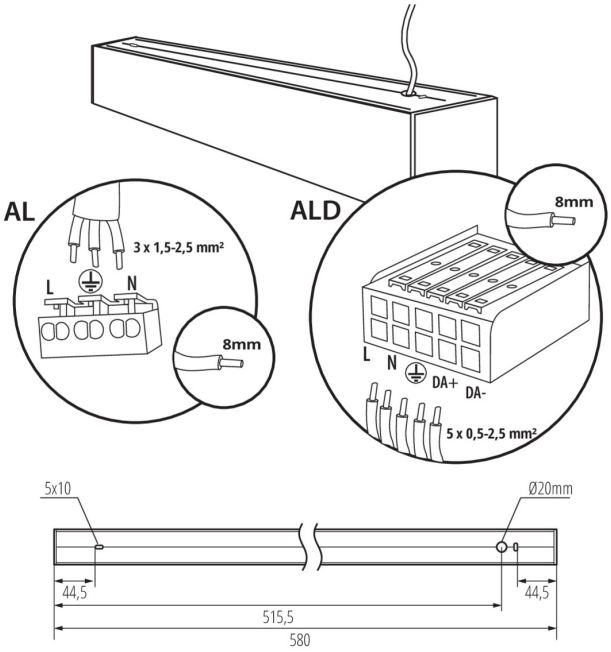

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

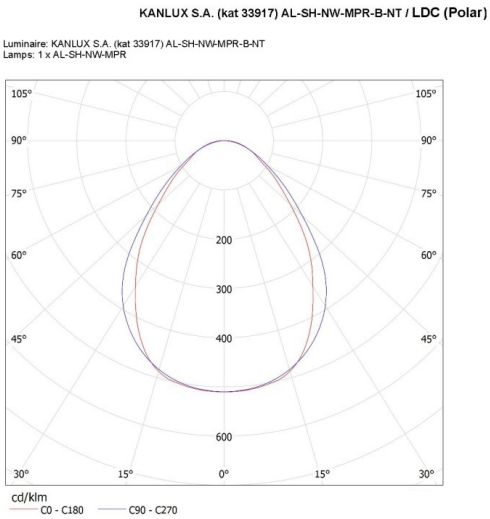

Dokument vytvořen: 07.03.2023, 15:04
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33917 AL-SH-NW-MPR-B-NT

Lineární LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
29557	ALIN NT GRIP	Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.
27109	KLOSZ MPR AL 11W/17W	Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)