33996 AL-ML-NW-MAT-S-NT

Lineární LED svítidlo
5905339339966



AL-ML-MAT-W-NT

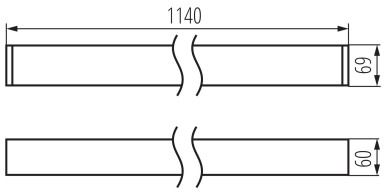

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 25
Světelný tok [lm]: 3250
Světelná účinnost [lm/W]: 130
Úhel svícení [°]: X85/Y95
Typ diody: LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤3
Barva světla: bílá
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Barva: stříbrná
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Stupeň krytí IP: 20
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Směr svícení svítidla: dolů
Délka [mm]: 1140
Šířka [mm]: 60
Výška [mm]: 69
Version for connection in line [initial element] LF: 34529
Version for connection in line [central element] LM: 34673
Version for connection in line [final element] LL: 34817
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: plast
Materiál korpusu: hliníková slitina
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ difuzoru: matná
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 16:42
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

33996 AL-ML-NW-MAT-S-NT

Lineární LED svítidlo

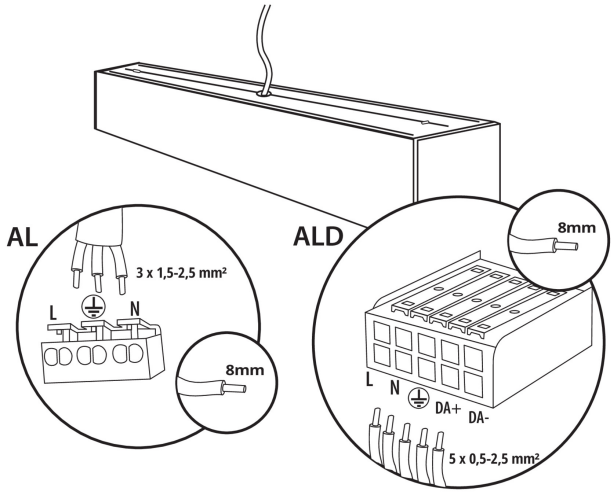

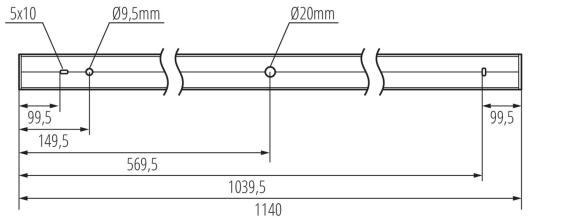

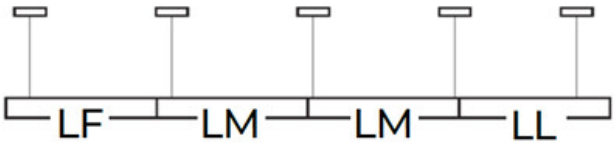

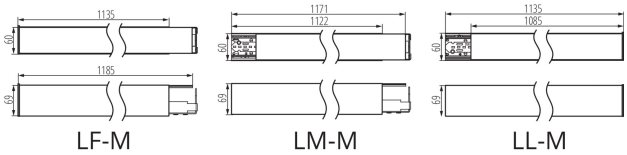

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 1
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g]: 2100
Gramáž [g]: 2450
Délka jednotkového balení [cm]: 136
Šířka jednotkového balení [cm]: 11
Výška jednotkového balení [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 2.45
Šířka kartonu [cm]: 11
Výška kartonu [cm]: 7
Délka kartonu [cm]: 136
Objem kartonu [m³]: 0.010472

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

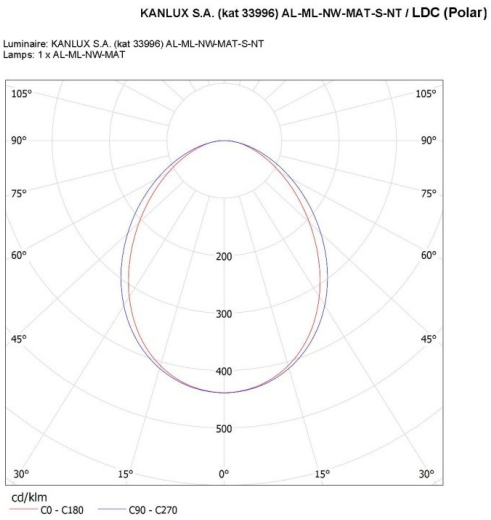

33996 AL-ML-NW-MAT-S-NT

Lineární LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)