

Lineární LED svítidlo



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	32
Světelný tok [lm]	3600
Světelná účinnost [lm/W]	113
Úhel svícení [°]	X75/Y90
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤3
Barva světla	teplá bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L90B10
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20

PARAMETRY VÝROBKU

Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Směr svícení svítidla	dolů
Version for connection in line [initial element] LF	34598
Version for connection in line [central element] LM	34742
Version for connection in line [final element] LL	34886
Vysvětlení použitých značek a symbolů	(PT) - do wbudowania w sufit
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	65
Šířka [mm]	83
Délka [mm]	1150
Místo montáže	k zabudování do stropu
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1,5÷2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	stříbrná
Materiál korpusu	ocel
Materiál difuzoru	plast
Typ difuzoru	mikroprizmatický
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25


LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	1464
Gramáž [g]	1800
Délka jednotkového balení [cm]	136
Šířka jednotkového balení [cm]	11
Výška jednotkového balení [cm]	7
Hmotnost kartonu [kg]	1.8
Šířka kartonu [cm]	11
Výška kartonu [cm]	7
Délka kartonu [cm]	136
Objem kartonu [m³]	0.010472

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


RYSUNKI WYMIAROW

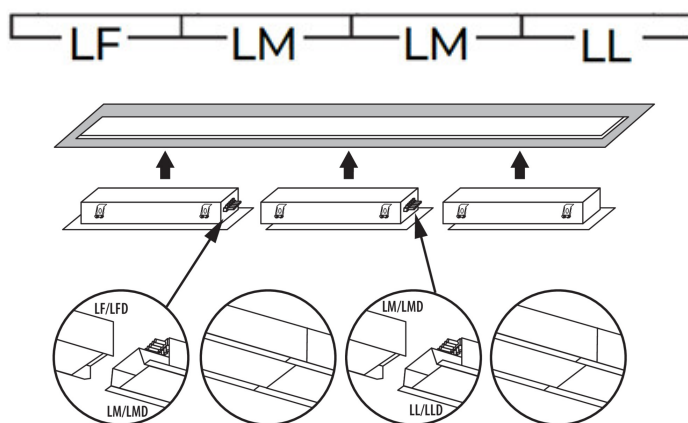

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 34077) AL-MM-WW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34077) AL-MM-WW-MPR-S-PT
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MPR

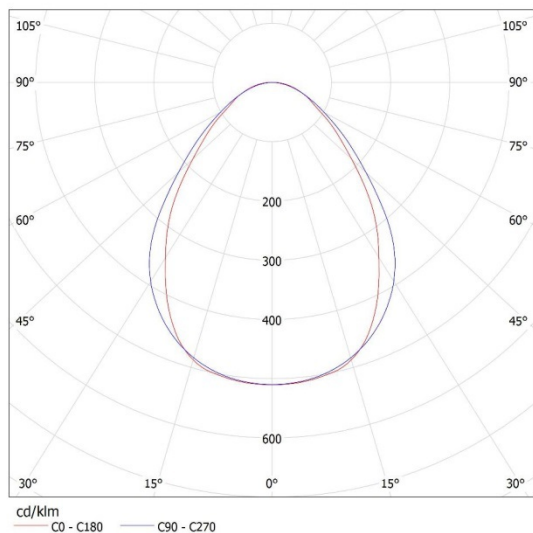

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 18:01

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com