


34101 AL-LH-NW-RST-B-NT

Lineární LED svítidlo

5905339341013



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 52

Světelný tok [lm]: 7584

Světelná účinnost [lm/W]: 146

Úhel svícení [°]: X90/Y90

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dolů

Délka [mm]: 1700

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: rastr

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5



Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 9.4

34101 AL-LH-NW-RST-B-NT

Lineární LED svítidlo

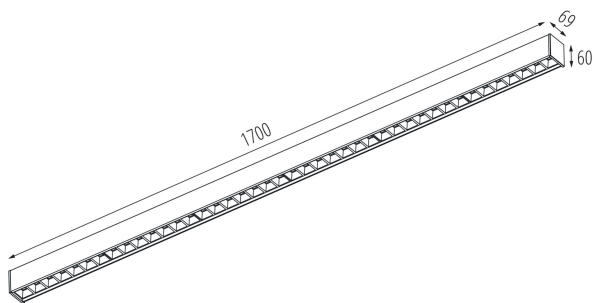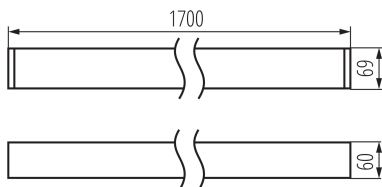

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 6

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1580

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 3090

Gramáž [g]: 3540

Délka jednotkového balení [cm]: 182

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 3.54

Šířka kartonu [cm]: 11

Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 182


Objem kartonu [m³]: 0.014014

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

KANLUX S.A. (kat 34101) AL-LH-NW-RST-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 34101) AL-LH-NW-RST-B-NT
Lampy: 6 x AL-LH-NW-RST

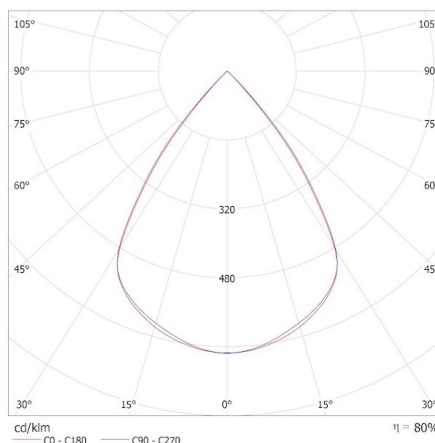

34101 AL-LH-NW-RST-B-NT

Lineární LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro
lineární svítidla
ALIN, 1-fázový, bílý,
150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro
lineární svítidla
ALIN, 1-fázový,
černý, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro
lineární svítidla
ALIN, 1-fázový,
stříbrný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE ocelové
lanko (jedno) pro
zavěšení svítidla, 2
ks v balení

