

34102 AL-LL-WW-RST-B-NT

Lineární LED svítidlo

5905339341020



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 33

Světelný tok [lm]: 4752

Světelná účinnost [lm/W]: 144

Úhel svícení [°]: X90/Y90

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dolů

Délka [mm]: 1700

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: rastr

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice



Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

34102 AL-LL-WW-RST-B-NT

Lineární LED svítidlo

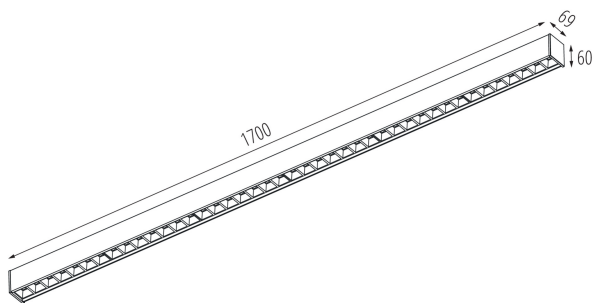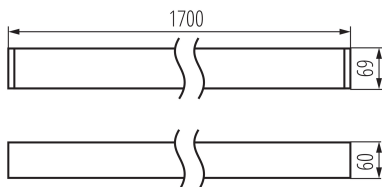

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W] : 5.7

Počet modulů (Světelný zdroj LED) : 6

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 990

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2920

Gramáž [g] : 3370

Délka jednotkového balení [cm] : 182

Šířka jednotkového balení [cm] : 11

Výška jednotkového balení [cm] : 7

Hmotnost kartonu [kg] : 3.37

Šířka kartonu [cm] : 11

Výška kartonu [cm] : 7

Délka kartonu [cm] : 182


Objem kartonu [m³] : 0.014014

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

KANLUX S.A. (kat 34102) AL-LL-WW-RST-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 34102) AL-LL-WW-RST-B-NT
Lampy: 6 x AL-LL-WW-RST

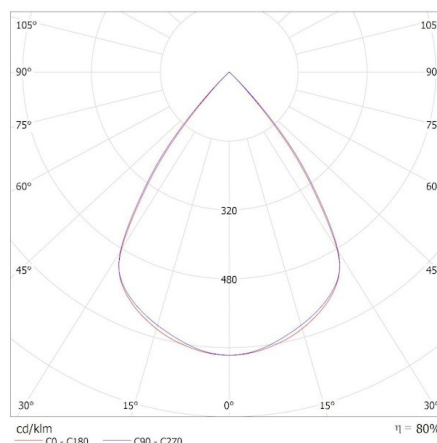

34102 AL-LL-WW-RST-B-NT

Lineární LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

