


34933 ASTIM IP44 12W-NW-B

Lineární nábytkové LED svítidlo

5905339349330

IP
44

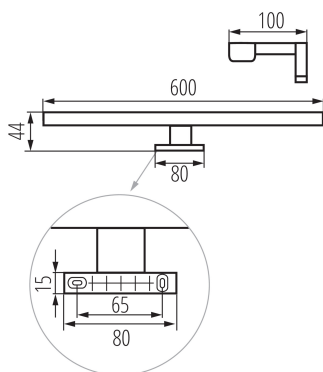

Kanlux ASTIM je koupelnové svítidlo se zvýšeným stupněm ochrany (IP44). Tato svítidla lze namontovat na rám zrcadla nebo na skříň. Díky třem univerzálním barvám je lze sladit do koupelen s tradičním nebo moderním dekorem.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Světelný tok [lm]: 910

Světelná účinnost [lm/W]: 76

Úhel svícení [°]: X120/Y105

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zem

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 44

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dolů

Délka [mm]: 600

Šířka [mm]: 100

Výška [mm]: 44

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷30

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Kształt: obdélníkový

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

34933 ASTIM IP44 12W-NW-B

Lineární nábytkové LED svítidlo



Další informace: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: W600C40-66V-66-2835-SS

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 11.2

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 12

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 20

Šířka světelného zdroje [mm]: 595

Hloubka světleného zdroje [mm]: 1

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20


Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

34933 ASTIM IP44 12W-NW-B

Lineární nábytkové LED svítidlo

Čistá jednotková hmotnost [g]: 234
Gramáž [g]: 424.5
Délka jednotkového balení [cm]: 13
Šířka jednotkového balení [cm]: 5
Výška jednotkového balení [cm]: 61.5
Hmotnost kartonu [kg]: 8.49
Šířka kartonu [cm]: 53
Výška kartonu [cm]: 27.5
Délka kartonu [cm]: 63
Objem kartonu [m³]: 0.091823

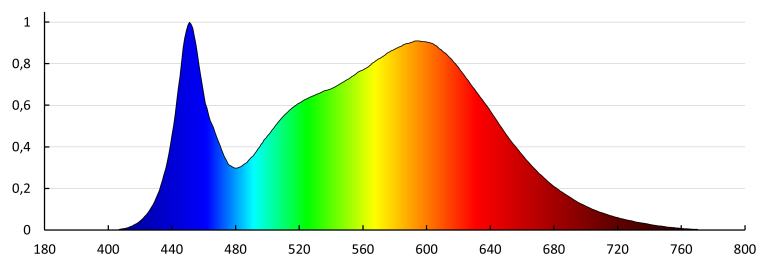

KANLUX S.A. (kat 34933) ASTIM IP44 12W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34933) ASTIM IP44 12W-NW-B
Lamps: 1 x ASTIM IP44 12W-NW

