


34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

Lineární nábytkové LED svítidlo

5905339349354

IP
44

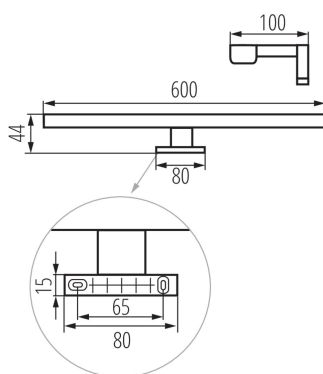

Kanlux ASTIM je koupelňové svítidlo se zvýšeným stupněm ochrany (IP44). Tato svítidla lze namontovat na rám zrcadla nebo na skříň. Díky třem univerzálním barvám je lze sladit do koupelen s tradičním nebo moderním dekorem.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: chrome
Místo montáže: k usazení na zem
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Směr svícení svítidla: dolů
Délka [mm]: 600
Šířka [mm]: 100
Výška [mm]: 44
Obsah rtuti: ne
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 12
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Modul LED: W600C40-66V-66-2835-SS
Světelný tok [lm]: 1010
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: X120/Y105
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷30
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

Lineární nábytkové LED svítidlo

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 44

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Řídící zařízení nelze vyměnit

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 12

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1450

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]: 11.2

Výška světelného zdroje [mm]: 20

Šířka světelného zdroje [mm]: 595

Hloubka světleného zdroje [mm]: 1

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 234

Gramáž [g]: 424.5

Délka jednotkového balení [cm]: 13

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 61.5

Hmotnost kartonu [kg]: 8.49

Šířka kartonu [cm]: 53

Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m³]: 0.091823

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

Lineární nábytkové LED svítidlo

