

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Stropní LED svítidlo

5905339350060



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafon Kanlux STIVI LED nám podkytne světlo tam, kde standardní svítidla mohou selhat. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností - 130lm/W, vysokým stupněm krytí - IP65 a odolností proti poškození IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít v exteriéru (balkóny, terasy, otevřené altány), na chodbách a schodištích i v místech s vyšší vlhkostí (prádelny, šatny a chodby na bazénech). Dalšími výhodami jsou: 5letá záruka, 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle a také možnost výběru verze se senzorem pohybu. Doporučujeme jako vysoce kvalitní investiční produkt nebo produkt pro profesionální použití v domácnostech.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 15

Světelný tok svítidla [lm]: 1800

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Úhel svícení [°]: 110

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m


Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 62

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Stropní LED svítidlo



Průměr [mm]: 220

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Kształt: kulatý

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: DL-XXD-220-5B30C-A3

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 13,7

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 14

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 206

Šířka světelného zdroje [mm]: 206

Hloubka světleného zdroje [mm]: 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 141

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 8

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 8

Čistá jednotková hmotnost [g]: 482

Gramáž [g]: 642.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 578

Délka jednotkového balení [cm]: 22.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 23

Hmotnost kartonu [kg]: 5.14

Šířka kartonu [cm]: 26


Výška kartonu [cm]: 25.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.031161

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

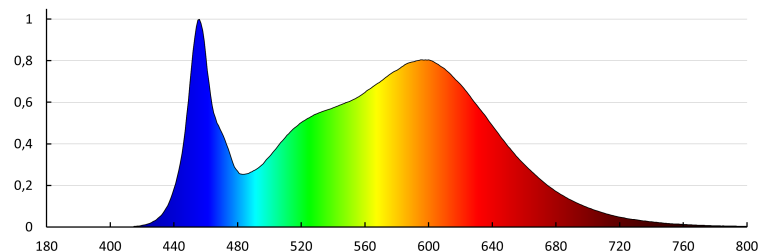

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 35006) STIVI LED 15W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35006) STIVI LED 15W-NW-O
Lampy: 1 x STIVI LED 15W-NW-O

