


## 35599 AL-MS-WW-MPR-S-NT

Lineární LED svítidlo

5905339355997



AL-MS-MPR-S-NT

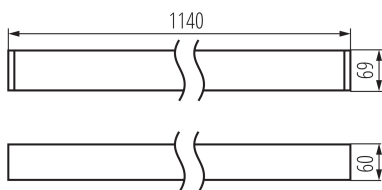

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 18

**Světelný tok [lm]:** 1980

**Světelná účinnost [lm/W]:** 110

**Úhel svícení [°]:** X75/Y90

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 3$

**Barva světla:** teplá bílá

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Barva:** stříbrná

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Stupeň krytí IP:** 20

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 1140

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** mikroprizmatický

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:


**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení:** 1

## 35599 AL-MS-WW-MPR-S-NT

### Lineární LED svítidlo

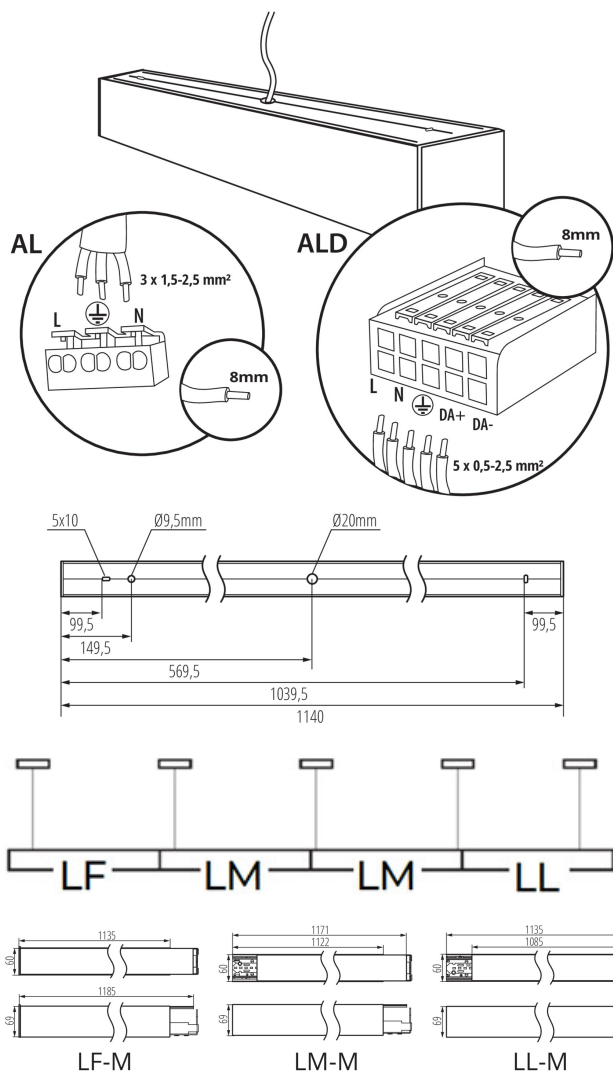


Počet kusů v hromadném balení: 1  
Čistá jednotková hmotnost [g]: 2042  
Gramáž [g]: 2370  
Hmotnost kusu brutto [g]: 2370  
Délka jednotkového balení [cm]: 136  
Šířka jednotkového balení [cm]: 11  
Výška jednotkového balení [cm]: 7  
Hmotnost kartonu [kg]: 2.37  
Šířka kartonu [cm]: 11  
Výška kartonu [cm]: 7  
Délka kartonu [cm]: 136  
Objem kartonu [m³]: 0.010472

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

KANLUX S.A. (kat 35599) AL-MS-WW-MPR-S-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35599) AL-MS-WW-MPR-S-NT  
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MPR

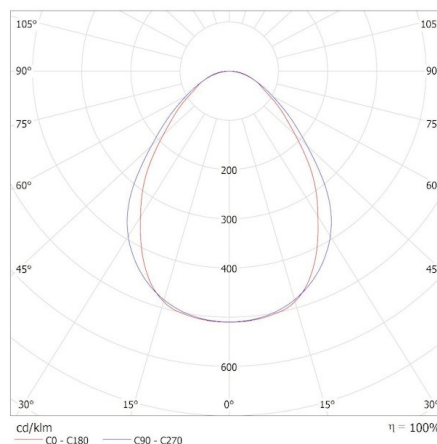

## 35599 AL-MS-WW-MPR-S-NT

Lineární LED svítidlo

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

