

35647 DERATO EL-4I W-SR

Přisazené svítidlo

5905339356475



HIGH
quality
finish

MO
DE
RN
design



Řada svítidel Kanlux DERATO připomíná tvarem RETRO styl. Jedná se o svítidla ve dvou barvách: bílé a černé, které se skládají z 1 až 4 světelných bodů. Jednobodové Kanlux DERATO plní úspěšně také funkci nástěnného svítidla. Velká stínidla těchto svítidel nesou velké možnosti v použití různých světelných zdrojů s patičí E14 (max. 8 W). Svítidla Kanlux DERATO jsou vybavena rychlospojkou pro pohodlnou a rychlou instalaci. Další výhodou je velmi široká možnost nasměrování stínidla na libovolné místo (dvě osy otáčení: 350 a 110 stupňů).

PARAMETRY VÝROBKU:


- Barva:** bílá/stříbrná
- Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop
- Místo použití:** uvnitř
- Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m
- Zdroj světla v balení:** ne
- Délka [mm]:** 855
- Šířka [mm]:** 110
- Výška [mm]:** 165
- Průměr [mm]:** 110
- Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC
- Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50
- Maximální výkon [W]:** 4x max 8
- Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I
- Patice:** E14
- Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25
- Materiál korpusu:** hliníková slitina
- Typ přípojky:** svorkovnice
- Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 350
- Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 110
- Stupeň krytí IP:** 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

- Měrná jednotka:** kus
- Způsob balení:** 4
- Počet kusů v druhém balení:** 1
- Počet kusů v hromadném balení:** 4
- Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1192
- Gramáž [g]:** 1595
- Délka jednotkového balení [cm]:** 24
- Šířka jednotkového balení [cm]:** 18
- Výška jednotkového balení [cm]:** 40

35647 DERATO EL-4I W-SR

Přisazené svítidlo

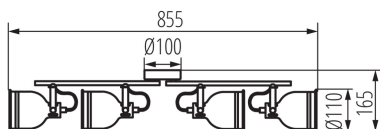

Hmotnost kartonu [kg]: 6.38

Šířka kartonu [cm]: 37.5

Výška kartonu [cm]: 42

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m³]: 0.07875

