

Kanlux



EAN: 5905339359353

Kancelářské přisazené LED svítidlo
Kanlux 35935 OSD-H8D-NW-RST-W-N3



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 01:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	50
Světelný tok svítidla [lm]	6250
Světelná účinnost [lm/W]	125
Úhel svícení [°]	90
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤3
Barva světla	bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L90B10
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	DALI
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Rodźaj soczewki [°]	80
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	35
Šířka [mm]	300
Délka [mm]	1200
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5÷2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	kov
Materiál difuzoru	plast
Typ difuzoru	rastr
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]	10.7
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	4
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	1743
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	4300
Gramáž [g]	4660
Hmotnost kusu brutto [g]	4660
Délka jednotkového balení [cm]	123
Šířka jednotkového balení [cm]	33
Výška jednotkového balení [cm]	5.5


Dokument vytvořen: 15.02.2026, 01:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RYSUNKI WYMIAROW

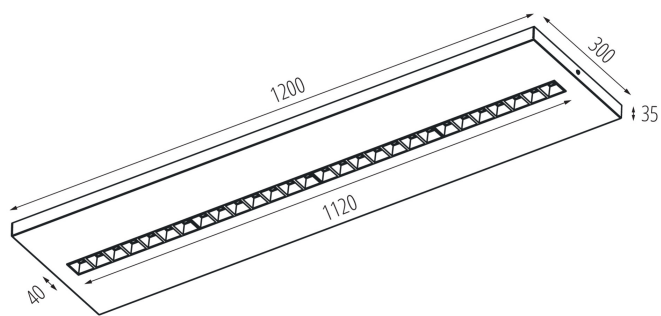

LOGISTIKA

Hmotnost kartonu [kg]	4.66
Šířka kartonu [cm]	33
Výška kartonu [cm]	5.5
Délka kartonu [cm]	123
Objem kartonu [m ³]	0.022325