

## 36229 STRETON LED 40W NW

Pouliční LED svítidlo

5905339362292



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Kanlux STRETON LED jsou venkovní svítidla určená k osvětlení parkovišť nebo větších ploch, které musí být dobře osvětleny i po setmění. Jejich životnost (50 000 hodin), odolnost (IP65) a vysoký výkon (až 200 W) dělají z Kanlux STRETON LED perfektní doplněk k investici do městského prostoru, na parkoviště, do sportovních zařízení nebo náměstí.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 5600

**Barva světla:** bílá

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000

**Úhel svícení [°]:** X140/Y90

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷45


**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** PC

**Typ přípojky:** volné konce kabelů


**Typ vodiče:** H05RN-F

**Délka vodiče [m]:** 0.4



## 36229 STRETON LED 40W NW

Pouliční LED svítidlo

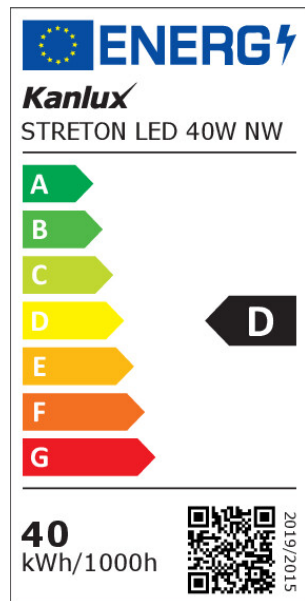

Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]: 1

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 40

Třída energetické účinnosti: D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: 5600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]: 40

Výška světelného zdroje [mm]: 520

Šířka světelného zdroje [mm]: 99

Hloubka světelného zdroje [mm]: 160

Index podání barev: 70

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 307

Hodnota indexu podání barev R9: -26

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ): 0,99

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro mihání ( $P_{stLM}$ ): 1,0

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 6


Čistá jednotková hmotnost [g]: 1610

Gramáž [g]: 2000


Délka jednotkového balení [cm]: 54

Šířka jednotkového balení [cm]: 12

### OPTION 1



### OPTION 2

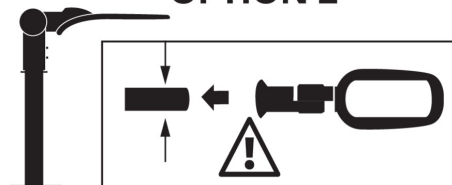

STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

## 36229 STRETON LED 40W NW

Pouliční LED svítidlo

Výška jednotkového balení [cm]: 17

Hmotnost kartonu [kg]: 12

Šířka kartonu [cm]: 36


Výška kartonu [cm]: 38.5

Délka kartonu [cm]: 57

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.079002

### DALŠÍ INFORMACE:

•

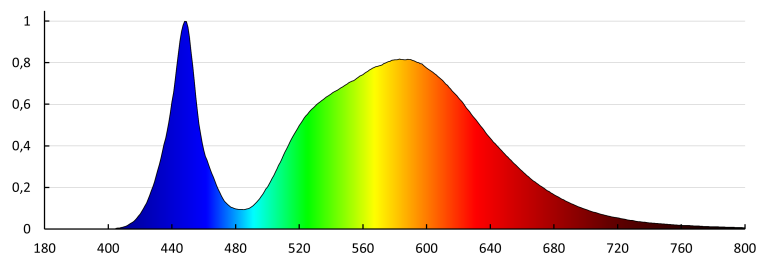

KANLUX S.A. (kat 36229) STRETON LED 40W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36229) STRETON LED 40W NW  
Lampy: 1 x STRETON LED 40W NW

