


36245 XLED EX A60 5W-WW

Světelný zdroj LED

5905339362452



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Další edice EXTRÉMNĚ účinných světelných zdrojů Kanlux XLED EX A60 v2. Díky nadprůměrné světelné účinnosti 211 lumenů na watt jsou tyto LED žárovky 15krát účinnější než jejich tradiční standardní předchůdci. 5letá záruka, životnost 50 000 hodin, 50 000 cyklů zapnutí/vypnutí jsou jejich další přednosti. Navíc mají skleněnou baňku a filamentové „tyčinky“, které připomínají wolframové žárovky, ale využívají nejnovější vymoženosti LED technologie.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 5

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 44

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1055

Světelná účinnost [lm/W]: 211

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): E27

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Barva: transparentní

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 109

Hloubka [mm]: 60

Průměr [mm]: 60

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: standardní

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Světelný zdroj LED



Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]: 5

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5

Třída energetické účinnosti: A

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1055

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 109

Šířka světelného zdroje [mm]: 60

Hloubka světleného zdroje [mm]: 60

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 75

Hodnota indexu podání barev R9: 24

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \varphi_1$): 0,7

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (P_{stLM}): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Světelný zdroj LED

Čistá jednotková hmotnost [g] : 36

Gramáž [g] : 63

Hmotnost kusu brutto [g] : 54

Délka jednotkového balení [cm] : 6.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 6.5

Výška jednotkového balení [cm] : 12

Hmotnost kartonu [kg] : 6.3

Šířka kartonu [cm] : 35


Výška kartonu [cm] : 27

Délka kartonu [cm] : 68

Objem kartonu [m³] : 0.06426

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

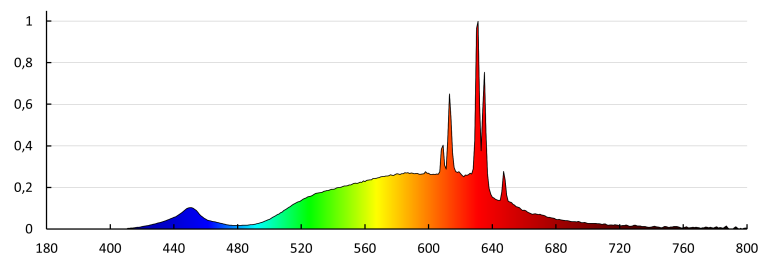

KANLUX S.A. (kat 36245) XLED EX A60 5W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36245) XLED EX A60 5W-WW
Lampy: 1 x XLED EX A60 5W-WW

