

Kanlux

EAN: 5905339362476

Světelný zdroj LED
KANLUX 36247 XLED EX A60 7,2W-WW



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý výkon [W]	7,2
Jmenovitý proud zdroje [mA]	70
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]	1521
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	2700
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6

Dokument vytvořen: 28.09.2026, 15:59

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Barva světla	teplá bílá
Světelná účinnost [lm/W]	211
Jmenovitý úhel záření [°]	320
Patice (Zdroj světla)	E27
Zdroj světla	A60
Typ diody	LED FILAMENT
Index podání barev	80
Jmenovitá životnost lampy [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥50000
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	108
Šířka [mm]	60
Hloubka [mm]	60
Průměr [mm]	60



MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	transparentní
Materiál difuzoru	sklo
Shape	standardní

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	7,2
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	8
Třída energetické účinnosti	A
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	1521
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	108
Šířka světelného zdroje [mm]	60
Hloubka světelného zdroje [mm]	60
Trichromatické souřadnice (x)	0,44
Trichromatické souřadnice (y)	0,403
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	100
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96


LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	10
Počet kusů v hromadném balení	100
Čistá jednotková hmotnost [g]	38
Gramáž [g]	64.6
Hmotnost kusu brutto [g]	55.8
Délka jednotkového balení [cm]	6.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6.5
Výška jednotkového balení [cm]	12
Hmotnost kartonu [kg]	6.46
Šířka kartonu [cm]	35
Výška kartonu [cm]	27
Délka kartonu [cm]	68
Objem kartonu [m³]	0.06426

DALŠÍ INFORMACE
5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM)	1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0.4
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

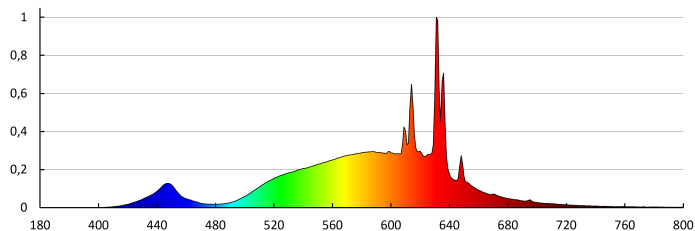

KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW
Lampy: 1 x XLED EX A60 7,2W-WW

