IDEAL TS by Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36317 KSPD-TT 275/160 3P+N

Přepěťová ochrana

5905339363176

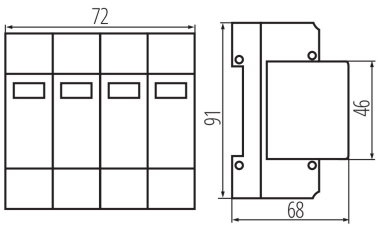

Varistorová přepěťová ochrana třídy 1+2 (T1+T2/B+C): slouží k ochraně instalací NN před účinky přepětí způsobených bleskem, ale i indukovaným nebo spínacím přepětím/určeno pro instalaci v sítích TN/TT Kompatibilita s normou: EN61643-1, EN61643-11. Přepěťová ochrana (KSPD) typu KSD-T1+T2 je vyrobena v souladu s EN61643-1, EN61643-11. Tato přepěťová ochrana typu 1+2 je určena k ochraně nízkonapěťových instalací před částečnými, přímými a nepřímými údery blesku. Omezovače zajišťují ochranu uvnitř zóny 0A-1 v souladu s normou EN62305.

PARAMETRY VÝROBKU:

Místo montáže: na szynę TH35
Místo použití: uvnitř
Norma: PN-EN61643-1
Šířka [mm]: 72
Výška [mm]: 91
Hloubka [mm]: 68
Počet polí: 4
Jmenovité napětí [V]: 230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -5÷40
Typ přípojky: svorkovnice
Typ ochrany: T2 (C)
Počet modulů: 4
Nejvyšší pracovní napětí U(c): 275V
Nejvyšší vybíjecí proud Imax : 40kA
Ochranná úroveň napětí U(p): 1,5kV
Parametry zbytkového proudu I(pe). : 30µA
Přechodné zvýšení intenzity proudu Itrans [kA] : 20
Stupeň krytí IP: 20
Rozsah vlhkosti vzduchu: 5÷95
Jmenovitý vybíjecí proud In [kA] : 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 30
Počet kusů v hromadném balení: 30
Čistá jednotková hmotnost [g] : 466
Gramáž [g]: 510
Délka jednotkového balení [cm]: 9.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5
Výška jednotkového balení [cm]: 7.5
Hmotnost kartonu [kg] : 15.3
Šířka kartonu [cm]: 33.5
Výška kartonu [cm]: 16.5

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36317 KSPD-TT 275/160 3P+N

Přepěťová ochrana

Délka kartonu [cm]: 41.5
Objem kartonu [m³]: 0.022939