


Kanlux



EAN: 5905339363718

Lineární LED svítidlo
Kanlux 36371 KXL 24W 2880 90 NW B



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 04:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	24
Světelný tok [lm]	2880
Světelná účinnost [lm/W]	120
Úhel svícení [°]	100
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	20000
Počet cyklů zap/vyp	≥20000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	73.9
Šířka [mm]	50
Délka [mm]	900
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice


MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	černá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Typ difuzoru	matná
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	B
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	4366
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

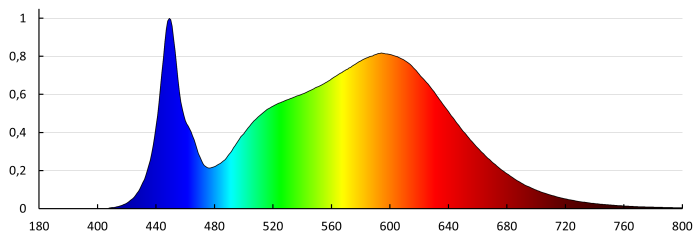


LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	1286
Gramáž [g]	1520
Délka jednotkového balení [cm]	93
Šířka jednotkového balení [cm]	8
Výška jednotkového balení [cm]	5.5
Hmotnost kartonu [kg]	15.2
Šířka kartonu [cm]	30
Výška kartonu [cm]	18
Délka kartonu [cm]	94.5
Objem kartonu [m ³]	0.05103

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 36371) KXL 24W 2880 90 NW B / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36371) KXL 24W 2880 90 NW B
Lampy: 1 x KXL 24W 2880 90 NW B

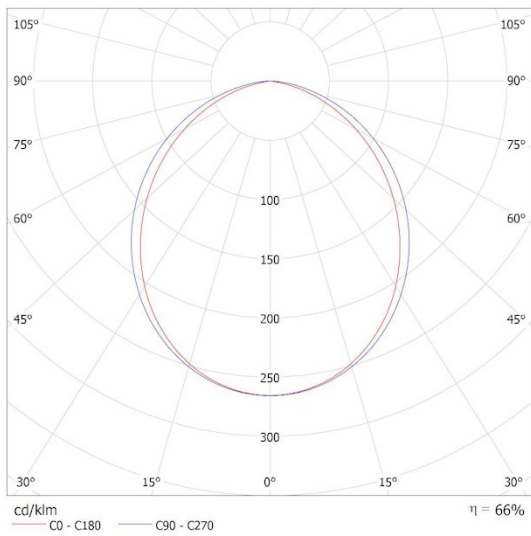

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 04:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

