

36651 AKVO IP44 15W-NW-B S

Nástěnné LED svítidlo

5905339366511



IP
44



Kanlux AKVO IP44 S jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílá, chrom a černá. Svítidlo je dostupné ve 3 délkách a třech výkonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svítidla Kanlux AKVO S lze montovat svisle i vodorovně, na stěnu nebo na strop, což vytváří prakticky neomezené možnosti uspořádání. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, což znamená, že je můžete bezpečně namontovat do koupelny nebo prádelny. Svítidla Kanlux AKVO IP44 S jsou ideální pro osvětlení místností, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Kanlux AKVO IP 44 S jsou vybaveny diskrétním vypínačem umístěným v pouzdře svítidla. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt, díky čemuž Vám pomáhají šetřit elektrickou energii.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spínač: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 15

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Modul LED: X01DZXL0017_B01 15W PD PIR

Světelný tok [lm]: 1600

Barva světla: bílá


Patice: -

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: 15000

36651 AKVO IP44 15W-NW-B S

Nástěnné LED svítidlo



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+30

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,5

Stupeň krytí IP: 44

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 15

Třída energetické účinnosti: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1850

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]: 15

Výška světelného zdroje [mm]: 46

Šířka světelného zdroje [mm]: 557

Hloubka světleného zdroje [mm]: 2

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 117

Hodnota indexu podání barev R9: 5

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinitel základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,7

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro mihání (P_{stLM}): 1,0

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

36651 AKVO IP44 15W-NW-B S

Nástěnné LED svítidlo

Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g]: 572
Gramáž [g]: 750
Délka jednotkového balení [cm]: 61
Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 7.5
Šířka kartonu [cm]: 33.5
Výška kartonu [cm]: 20
Délka kartonu [cm]: 63
Objem kartonu [m³]: 0.04221

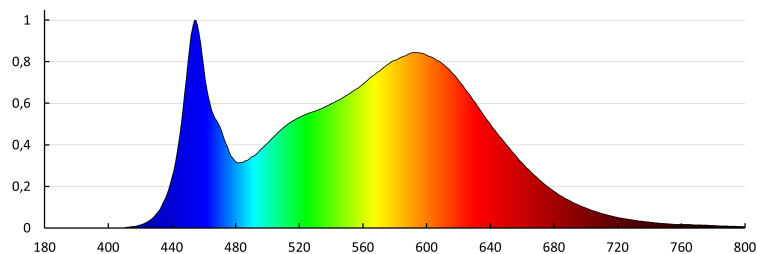

KANLUX S.A. (kat 36651) AKVO IP44 15W-NW-B S / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36651) AKVO IP44 15W-NW-B S
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

