

## 36662 AKVO IP44 20W-NW-W

Nástěnnno-stropní LED svítidlo

5905339366627



IP  
44



Kanlux AKVO IP44 jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílá, chrom a černá. Svítidlo je dostupné ve 3 délkách a třech výkonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svítidla Kanlux AKVO lze namontovat vertikálně i horizontálně, na stěnu nebo na strop, což vytváří prakticky neomezené možnosti uspořádání. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, což znamená, že je můžete bezpečně namontovat do koupelny nebo prádelny. Svítidla Kanlux AKVO IP44 jsou ideální pro osvětlení místností, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt, díky čemuž Vám pomáhají šetřit elektrickou energii.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2300

Barva světla: bílá

Patice: -

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: 15000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+30

Materiál korpusu: hliníková slitina


Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]: 0,75-1,5

Stupeň krytí IP: 44

## 36662 AKVO IP44 20W-NW-W

### Nástěnnno-stropní LED svítidlo

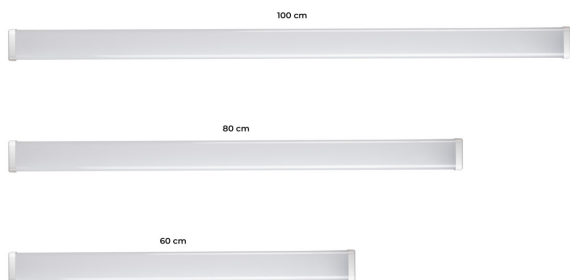

**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Třída energetické účinnosti:** D

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,96

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

**Účinník základní harmonické (cos  $\phi$ ):** 0,7

**LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se

**Hodnotící parametr pro mihání (PstLM):** 1,0

**Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM):** 0,4

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 700

**Gramáž [g]:** 922

**Délka jednotkového balení [cm]:** 81.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 9.22

**Šířka kartonu [cm]:** 34


**Výška kartonu [cm]:** 20

**Délka kartonu [cm]:** 83

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.05644

## 36662 AKVO IP44 20W-NW-W

Nástěnnno-stropní LED svítidlo

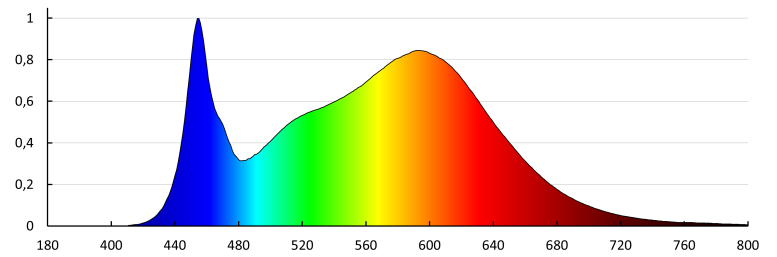

KANLUX S.A. (kat 36662) AKVO IP44 20W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36662) AKVO IP44 20W-NW-W  
Lampy: 1 x AKVO IP44 20W

