


## 36666 AKVO IP44 23W-NW-B

Nástěnnno-stropní LED svítidlo

5905339366665



IP  
44



Kanlux AKVO IP44 jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílá, chrom a černá. Svítidlo je dostupné ve 3 délkách a třech výkonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svítidla Kanlux AKVO lze namontovat vertikálně i horizontálně, na stěnu nebo na strop, což vytváří prakticky neomezené možnosti uspořádání. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, což znamená, že je můžete bezpečně namontovat do koupelny nebo prádelny. Svítidla Kanlux AKVO IP44 jsou ideální pro osvětlení místností, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt, díky čemuž Vám pomáhají šetřit elektrickou energii.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 23

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Modul LED:** X01DZXL0016 B01-24W

**Světelný tok [lm]:** 2750

**Barva světla:** bílá

**Patice:** -

**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** 15000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** 5+30


**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75-1,5

## 36666 AKVO IP44 23W-NW-B

### Nástěnnno-stropní LED svítidlo

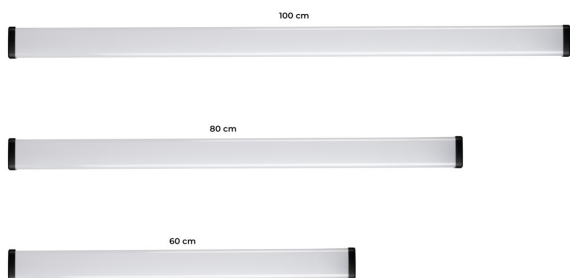

**Stupeň krytí IP:** 44

**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 23

**Třída energetické účinnosti:** E

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3180

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]:** 23

**Výška světelného zdroje [mm]:** 46

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 970

**Hloubka světleného zdroje [mm]:** 2

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38

**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 186

**Hodnota indexu podání barev R9:** 6

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,96

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

**Účinitel základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ):** 0,7

**LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se

**Hodnotící parametr pro míhání (PstLM):** 1,0

**Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM):** 0,4

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 884


**Gramáž [g]:** 1145

**Délka jednotkového balení [cm]:** 101

## 36666 AKVO IP44 23W-NW-B

Nástěnnno-stropní LED svítidlo

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5  
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5  
Hmotnost kartonu [kg]: 11.45  
Šířka kartonu [cm]: 34  
Výška kartonu [cm]: 20  
Délka kartonu [cm]: 103  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.07004

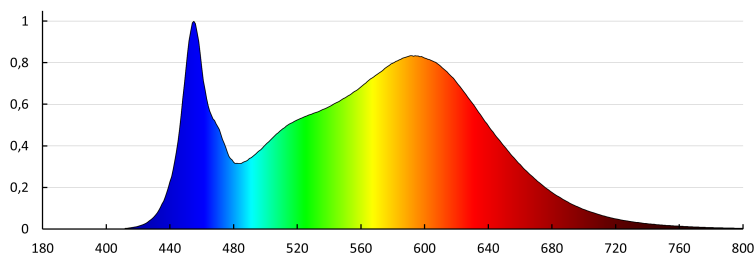

KANLUX S.A. (kat 36666) AKVO IP44 23W-NW-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36666) AKVO IP44 23W-NW-B  
Lampy: 1 x AKVO IP44 23W

