

Lineární LED svítidlo

5905339369673



HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux.

Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 23

Světelný tok [lm]: 2600

Světelná účinnost [lm/W]: 113

Úhel svícení [°]: X60/Y60

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Barva světla: neutral warm white

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dolů


Délka [mm]: 570

Šířka [mm]: 43

Výška [mm]: 65

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Lineární LED svítidlo

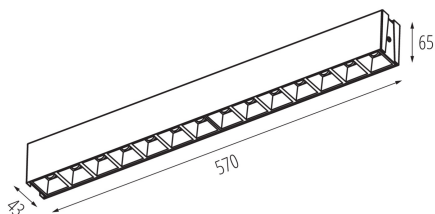

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel, plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25

Typ difuzoru: rastr

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

UGR: <17

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu **Pon** světelného zdroje [W]: 10.1

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 2

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:
1637.5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1080

Gramáž [g]: 1300

Délka jednotkového balení [cm]: 60

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 6.5

Hmotnost kartonu [kg]: 1.3

Šířka kartonu [cm]: 8.5

Výška kartonu [cm]: 6.5

Délka kartonu [cm]: 60

Objem kartonu [m³]: 0.003315

KANLUX S.A. (kat 36967) HR-MM-WN-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36967) HR-MM-WN-B-NT
Lampy: 1 x HR-MM-WN-B

