


Lineární LED svítidlo

5905339369840



HR-M-B-NT

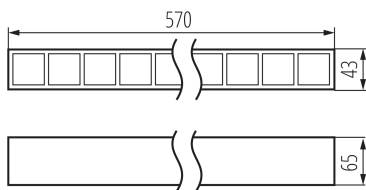

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux.

Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 28

**Světelný tok [lm]:** 3050

**Světelná účinnost [lm/W]:** 109

**Úhel svícení [°]:** X60/Y60

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Barva světla:** bílá

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Stupeň krytí IP:** 20

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dolů


**Délka [mm]:** 570

**Šířka [mm]:** 43

**Výška [mm]:** 65

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

### Lineární LED svítidlo

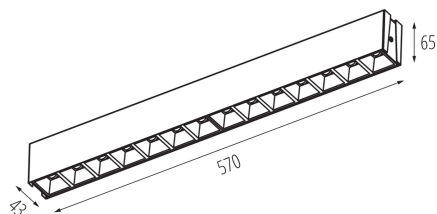

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** ocel, plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**  
[°C]: 5÷25

**Typ difuzoru:** rastr

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

**UGR:** <17

**Možnost výměny LED světelného zdroje:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Možnost výměny řídicího zařízení:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Příkon v zapnutém stavu** **Pon** světelného zdroje [W]: 12.4

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 2

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1938

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1080

**Gramáž [g]:** 1300

**Délka jednotkového balení [cm]:** 60

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 6

**Hmotnost kartonu [kg]:** 1.3

**Šířka kartonu [cm]:** 8.5

**Výška kartonu [cm]:** 6

**Délka kartonu [cm]:** 60

**Objem kartonu [m³]:** 0.00306

## 36984 HR-MH-NW-B-NT

Lineární LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 36984) HR-MH-NW-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36984) HR-MH-NW-B-NT  
Lampy: 1 x HR-MH-NW-B

