


Lineární LED svítidlo

5905339370303

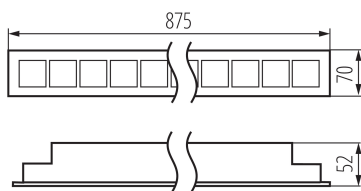


HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 32
Světelný tok [lm]: 4000
Světelná účinnost [lm/W]: 125
Úhel svícení [°]: X60/Y60
Typ diody: LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Barva světla: teplá bílá
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000
Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Stupeň krytí IP: 20
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Směr svícení svítidla: dolů
Délka [mm]: 875
Šířka [mm]: 70
Výška [mm]: 52
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Lineární LED svítidlo

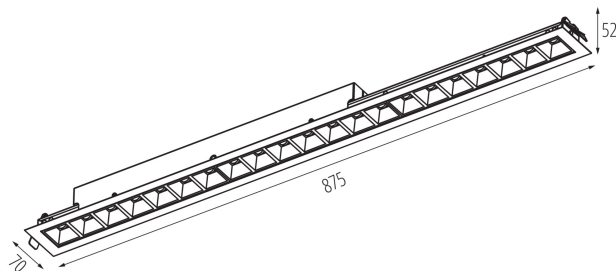

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel, plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25

Typ difuzoru: rastr

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

UGR: <17

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 9.4

Energy efficiency class of the light source in the contains
product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 3

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1505

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1230

Gramáž [g]: 1570

Délka jednotkového balení [cm]: 93

Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 1.57

Šířka kartonu [cm]: 9

Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 93

Objem kartonu [m³]: 0.005859

37030 HR-LM-WW-W-PT

Lineární LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 37030) HR-LM-WW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37030) HR-LM-WW-W-PT
Lampy: 1 x HR-LM-WW-W

