37056 HR-SL-NW-W-PT

Lineární LED svítidlo
5905339370563

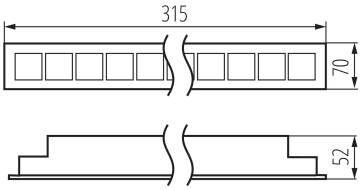

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 9
Světelný tok [lm]: 1250
Světelná účinnost [lm/W]: 139
Úhel svícení [°]: X60/Y60
Typ diody: LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Barva světla: bílá
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Stupeň krytí IP: 20
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Směr svícení svítidla: dolů
Délka [mm]: 315
Šířka [mm]: 70
Výška [mm]: 52
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 05:26
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

37056 HR-SL-NW-W-PT

Lineární LED svítidlo



Materiál difuzoru: plast
Materiál korpusu: ocel, plast
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ difuzoru: rastr
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
UGR: <17

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 8
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C
Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 1385

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 1
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g]: 600
Gramáž [g]: 840
Délka jednotkového balení [cm]: 74.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 11
Výška jednotkového balení [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 0.84
Šířka kartonu [cm]: 11
Výška kartonu [cm]: 7
Délka kartonu [cm]: 74.5
Objem kartonu [m³]: 0.005737

37056 HR-SL-NW-W-PT

Lineární LED svítidlo

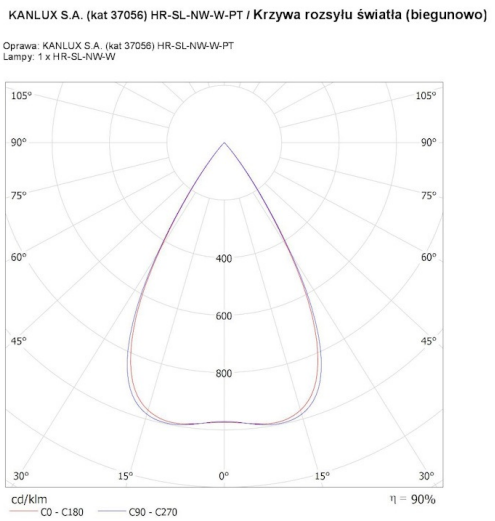

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 05:26

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS