37123 HR-SH-WN-W-RM

Lineární LED svítidlo
5905339371232

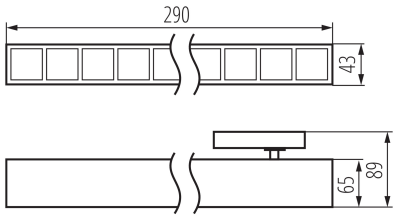

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 14
Světelný tok [lm]: 1700
Světelná účinnost [lm/W]: 121
Úhel svícení [°]: X60/Y60
Typ diody: LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Barva světla: teplá bílá
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Barva: bílá
Místo montáže: na szynę TEAR
Místo použití: uvnitř
Stupeň krytí IP: 20
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Směr svícení svítidla: dolů
Délka [mm]: 290
Šířka [mm]: 43
Výška [mm]: 89
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 04:37
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

37123 HR-SH-WN-W-RM

Lineární LED svítidlo



Materiál difuzoru: plast
Materiál korpusu: ocel, plast
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ difuzoru: rastr
UGR: <17

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 12.4
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D
Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 1891.5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 1
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g] : 480
Gramáž [g]: 700
Hmotnost kartonu [kg] : 0.7

KANLUX S.A. (kat 37123) HR-SH-WN-W-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37123) HR-SH-WN-W-RM
Lampy: 1 x HR-SH-WN-W

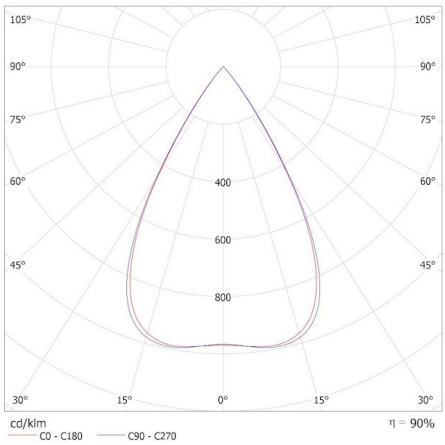

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 04:37
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS