

37173 BLINGO U34W 4080 60NW

Vestavný LED panel

5905339371737



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojkou, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž. V panelech Kanlux BLINGO LED je použit integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je můžeme umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů. Panely Kanlux BLINGO LED mají drážkovaný rámeček a vyznačují se mimořádnou světelnou účinností.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasem : ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem : ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem : ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Správnost zasilacza [%]: 91

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 25

Integrovaný LED zdroj světla : ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 34

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I

Materiál difuzoru: plast


Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm] : 4080



37173 BLINGO U34W 4080 60NW

Vestavný LED panel

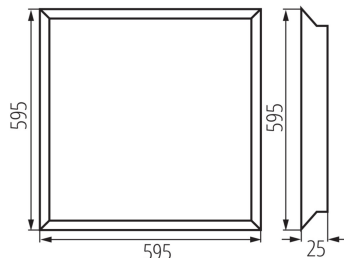

| | | BLINGO | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | BLINGO 24W 4320 60NW | BLINGO U24W 4000 60NW | BLINGO 34W 3740 60WW | BLINGO 34W 4080 60NW | BLINGO 34W 4080 60CW | BLINGO U34W 4080 60NW | BLINGO 38W 4560 60NW |
| ACCESSORIES | index | 37178 | 37179 | 37170 | 37171 | 37172 | 37173 | 37176 |
| SPN PANEL 60-62 | 37335 | v | v | v | v | v | v | v |
| CLIPS PANEL 60-62 | 37337 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 B | 27615 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 SR | 27610 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 W | 27613 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-S 6060 W | 27616 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 B | 29845 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 SR | 29844 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 W | 29843 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-S-H 6060 W | 27617 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 76MM 6060 W | 33398 | v | v | v | v | v | v | v |

| | | BLINGO | | |
|-----------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | BLINGO 34W 4080 120NW | BLINGO U34W 4080 120N | BLINGO 38W 4560 120NW |
| ACCESSORIES | index | 37174 | 37175 | 37177 |
| SPN PANEL 120 | 37336 | v | v | v |
| CLIPS PANEL 120 | 37338 | v | v | v |
| ADTR 12030 B | 27614 | v | v | v |
| ADTR 12030 SR | 27612 | v | v | v |
| ADTR 12030 W | 27611 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 B | 33391 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 SR | 33392 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 W | 33390 | v | v | v |

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Stupeň krytí IP: 20

UGR: <19

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1594

Gramáž [g]: 2026

Délka jednotkového balení [cm]: 60.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 61.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.13

Šířka kartonu [cm]: 16.5

Výška kartonu [cm]: 63

Délka kartonu [cm]: 61.5


Objem kartonu [m³]: 0.063929

DALŠÍ INFORMACE:

-
- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0189.2023, platný do 28.06.2028

37173 BLINGO U34W 4080 60NW

Vestavný LED panel

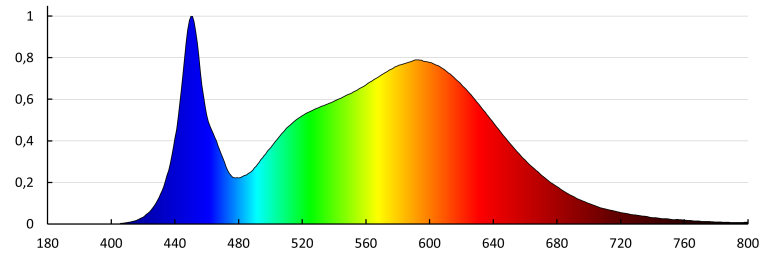

KANLUX S.A. (kat 37173) BLINGO U34W 4080 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37173) BLINGO U34W 4080 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U34W 4080 60NW

