

## 37174 BLINGO 34W 4080 120NW

Vestavný LED panel

5905339371744



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojkou, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž. V panelech Kanlux BLINGO LED je použit integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je můžeme umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů. Panely Kanlux BLINGO LED mají drážkovaný rámeček a vyznačují se mimořádnou světelnou účinností.

#### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasem : ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

#### PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem : ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 1195

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 27

Integrovaný LED zdroj světla : ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 34

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD


Světelný tok svítidla [lm] : 4080

Barva světla: bílá



## 37174 BLINGO 34W 4080 120NW

### Vestavný LED panel



		BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	Index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Úhel svícení [°]: 115

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Stupeň krytí IP: 20

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

Photobiological safety: RG1

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1318

Gramáž [g]: 1810

Délka jednotkového balení [cm]: 120.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 31.5

Hmotnost kartonu [kg]: 9.05

Šířka kartonu [cm]: 16.5

Výška kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 121.5

Objem kartonu [m³]: 0.066157


#### DALŠÍ INFORMACE:

- 
- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0189.2023, platný do 28.06.2028

## 37174 BLINGO 34W 4080 120NW

### Vestavný LED panel

ACCESSORIES	index	BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

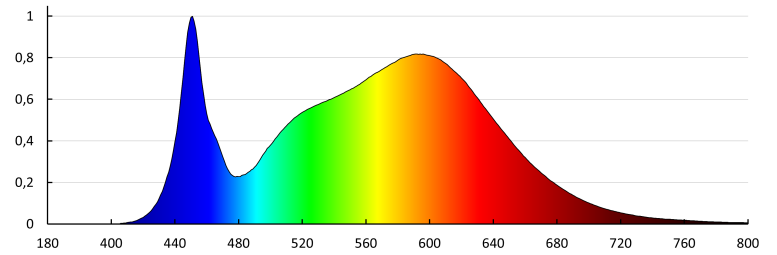

KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW  
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 120NW

