


## 37240 XLEDIM A60 E27 11W-WW

Světelný zdroj LED

5905339372406



Kanlux XLEDIM A60 je vysoký světelný výkon v tradičním tvaru žárovky. Kanlux XLEDIM A60 má navíc dekorativní vlákno, které bude vypadat skvěle v otevřených svítidlech. Žárovky Kanlux XLEDIM A60 11W vyzařují světlo odpovídající tradičním 100W žárovkám (1520lm) a spolupracují se stmívači. Navíc zajišťují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzují testy v Laboratoři Kanlux.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED  
**Nesměrový nebo směrový:** NDLS  
**Síťový nebo nesíťový:** MLS  
**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Stmívatelný:** pouze konkrétními stmívači

### PARAMETRY VÝROBKU:


**Barva:** transparentní  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ano  
**Výška [mm]:** 108  
**Průměr [mm]:** 60  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 55  
**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 1521  
**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320  
**Materiál difuzoru:** sklo  
**Zdroj světla:** A60  
**Typ diody:** LED FILAMENT  
**Barva světla:** teplá bílá  
**Patice:** E27  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000  
**Tvar světelného zdroje:** Standardní  
**Další informace:** Zdroj světla (LS)  
**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 11  
**Třída energetické účinnosti:** D

## 37240 XLEDIM A60 E27 11W-WW

Světelný zdroj LED

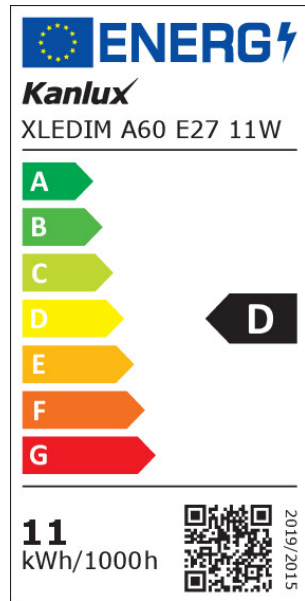

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : 1521

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W] : 11

Výška světelného zdroje [mm] : 108

Šířka světelného zdroje [mm] : 60

Hloubka světelného zdroje [mm] : 60

Index podání barev : 80

Trichromatické souřadnice (x) : 0.458

Trichromatické souřadnice (y) : 0.41

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 100

Činitel funkční spolehlivosti : 0,9

Činitel stárnutí : 0,93

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ) : 0,7

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 36

Gramáž [g] : 64

Délka jednotkového balení [cm] : 6.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 6.5

Výška jednotkového balení [cm] : 12

Hmotnost kartonu [kg] : 6.4

Šířka kartonu [cm] : 35

Výška kartonu [cm] : 28

Délka kartonu [cm] : 69

Objem kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.06762

## 37240 XLEDIM A60 E27 11W-WW

Světelný zdroj LED

