


37241 XLEDIM A60 E27 11W-NW

Světelný zdroj LED

5905339372413



Kanlux XLEDIM A60 je vysoký světelný výkon v tradičním tvaru žárovky. Kanlux XLEDIM A60 má navíc dekorativní vlákno, které bude vypadat skvěle v otevřených svítidlech. Žárovky Kanlux XLEDIM A60 11W vyzařují světlo odpovídající tradičním 100W žárovkám (1520lm) a spolupracují se stmívači. Navíc zajišťují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzují testy v Laboratoři Kanlux.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: transparentní

Možnost spolupráce se stmívačem: ano

Výška [mm]: 108

Průměr [mm]: 60

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 55

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1521

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Barva světla: bílá

Patice: E27

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Tvar světelného zdroje: Standardní

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne


PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 11

Třída energetické účinnosti: D

37241 XLEDIM A60 E27 11W-NW

Světelný zdroj LED

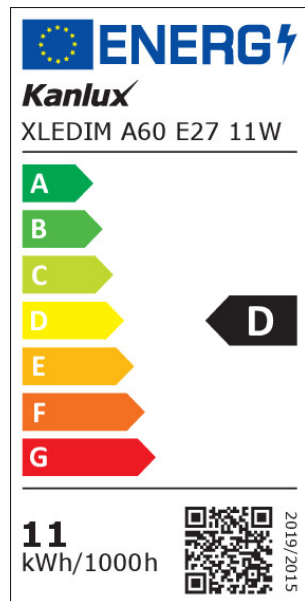

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 1521

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W] : 11

Výška světelného zdroje [mm] : 108

Šířka světelného zdroje [mm] : 60

Hloubka světleného zdroje [mm] : 60

Index podání barev : 80

Trichromatické souřadnice (x) : 0,38

Trichromatické souřadnice (y) : 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 100

Činitel funkční spolehlivosti : 0,9

Činitel stárnutí : 0,93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0,7

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 36

Gramáž [g] : 64

Délka jednotkového balení [cm] : 6.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 6.5

Výška jednotkového balení [cm] : 12

Hmotnost kartonu [kg] : 6.4

Šířka kartonu [cm] : 35

Výška kartonu [cm] : 28

Délka kartonu [cm] : 69

Objem kartonu [m³] : 0.06762

37241 XLEDIM A60 E27 11W-NW

Světelný zdroj LED

