


37248 XLED ST64C 7,8W-NW

Světelný zdroj LED

5905339372482



Kanlux XLED ST64 kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních světelných zdrojů LED. LED diody jsou uspořádány tak, že se světlo šíří všemi směry. Verze Kanlux XLED ST64 se navíc vyznačuje netypickým tvarem, který vynikne v otevřených stínidlech a ozdobí každý interiér. Kanlux XLED ST64 je jantarová barva žárovky, která zdůrazňuje teplou barvu světla. Kanlux XLED ST64C má průhlednou barvu žárovky.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 7,8

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 46

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1055

Světelná účinnost [lm/W]: 135

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): E27

Zdroj světla: ST64

Typ diody: LED FILAMENT

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: bílá

Index podání barev : 80

Jmenovitá životnost lampy [h] : 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Barva: transparentní

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 140

Hloubka [mm]: 64

Průměr [mm]: 64

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: standardní

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU : Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne


Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 7,8

37248 XLED ST64C 7,8W-NW

Světelný zdroj LED

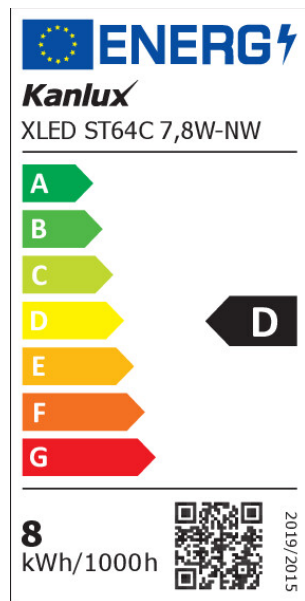

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 8

Třída energetické účinnosti: D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1055

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 140

Šířka světelného zdroje [mm]: 140

Hloubka světelného zdroje [mm]: 64

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 75

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,8

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (P_{stLM}): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 80

Čistá jednotková hmotnost [g]: 40

Gramáž [g]: 81.13

Hmotnost kusu brutto [g]: 72

Délka jednotkového balení [cm]: 7

37248 XLED ST64C 7,8W-NW

Světelný zdroj LED

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 15


Hmotnost kartonu [kg]: 6.4904

Šířka kartonu [cm]: 37

Výška kartonu [cm]: 34

Délka kartonu [cm]: 58

Objem kartonu [m³]: 0.072964

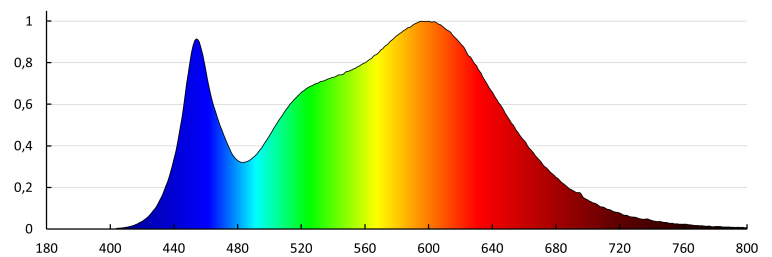

KANLUX S.A. (kat 37248) XLED ST64C 7,8W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37248) XLED ST64C 7,8W-NW
Lampy: 1 x XLED ST64C 7,8W-NW

