

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

5905339372659



PRODUKT Z ATESTEM



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Strmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ne

Driver [index]: 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 26

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Napájecí proud [mA]: 850/1100

Maximální výkon [W]: max 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický



Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

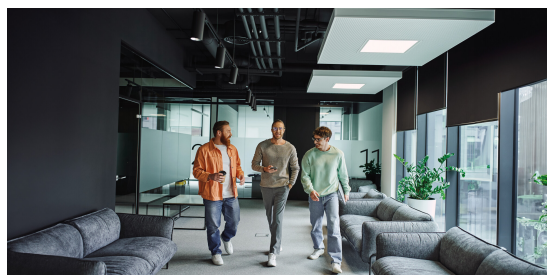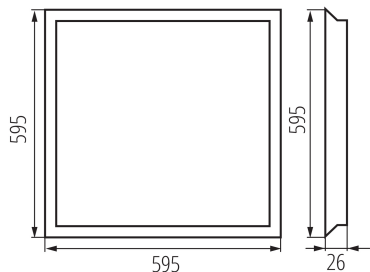

		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		

Typ napájení: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 20

UGR: <19

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 6 x 1000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1590

Gramáž [g]: 2040

Délka jednotkového balení [cm]: 60

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 60.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.2

Šířka kartonu [cm]: 17

Výška kartonu [cm]: 62.5

Délka kartonu [cm]: 61


Objem kartonu [m³]: 0.064813

DALŠÍ INFORMACE:

-
- Sada obsahuje LED panel bez napájecího transformátoru.
- Je nutné doplnit vhodný napájecí transformátor z nabídky KANLUX


37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

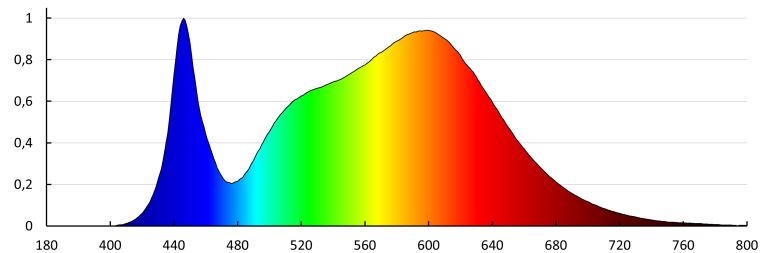

KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 60NW

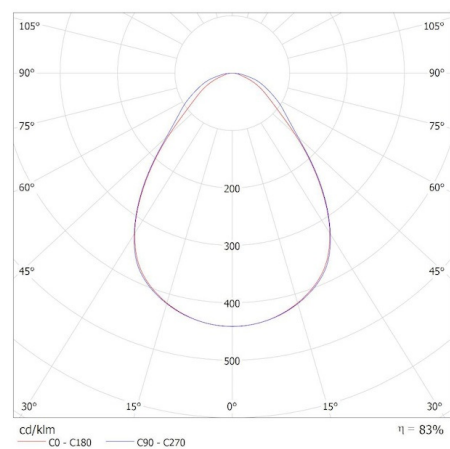

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

PŘÍSLUŠENSTVÍ

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stívatelný 1-
10V

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformátor
stívatelný
DALI