

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Vestavný LED panel

5905339372789



up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



DIP	6500K	4000K	3000K
1	750	800	850
2	31.5	33.6	35.7
3			37.8
4			27.42



Panely Kanlux BLINGO LED U29-35 jsou moderním řešením osvětlení, které nabízí nebývalou flexibilitu a komfort používání. Díky vyspělé technologii můžete pomocí tlačítek volit různé kombinace barevné teploty a světelného toku, čímž si osvětlení dokonale přizpůsobíte svým potřebám. Panely BLINGO LED U29-35 nabízejí tři barevné teploty: 3000K, 4000K a 6500K, s nastavitelným výkonem od 29W do 35W (čtyři nastavení), jejich světelná účinnost je v průměru přes 120 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení s nízkou spotřebou energie.

Panely BLINGO LED U29-35 jsou vybaveny mikroprizmatickým difuzorem s koeficientem UGR<19, který minimalizuje oslnění a zajišťuje zrakový komfort, což je důležité zejména na pracovištích a ve studiích. Součástí sady je i napájecí zdroj, díky kterému jsou panely připraveny k okamžité instalaci a použití. Na výrobek se vztahuje 5letá záruka, která potvrzuje jeho spolehlivost a životnost.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 35

Účinník: 0.95

Světelný tok svítidla [lm]: 4040(WW)/4360(NW)/4260(CW)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Úhel svícení [°]: 90

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální

doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Barva: bílá


Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vestavný LED panel

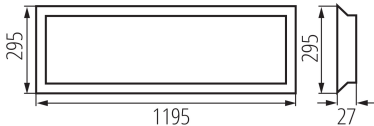

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 1195

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 27

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Kształt: obdélníkový

UGR: <19

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 3

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1640

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

Vestavný LED panel

[mA]	[K]	[W]	[lm]
750	4000	28,5	3500
750	3500	28	3500
750	3000	28,5	3300
800	3000	30	3500
800	3500	29	3700
800	4000	30,5	3700
850	3000	32,5	3750
850	3500	31,5	3950
850	4000	33	3950
900	4000	35	4200
900	3500	33,5	4200
900	3000	35	3900

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g] : 1678

Gramáž [g] : 2240

Hmotnost kusu brutto [g] : 2062

Délka jednotkového balení [cm] : 123

Šířka jednotkového balení [cm] : 4

Výška jednotkového balení [cm] : 30

Hmotnost kartonu [kg] : 11.2

Šířka kartonu [cm] : 20.5



Výška kartonu [cm] : 32.5

Délka kartonu [cm] : 125

Objem kartonu [m³] : 0.083281

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

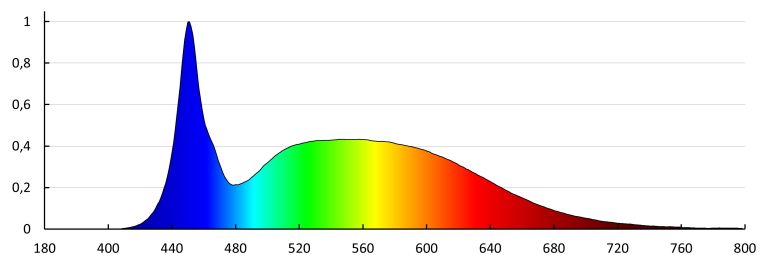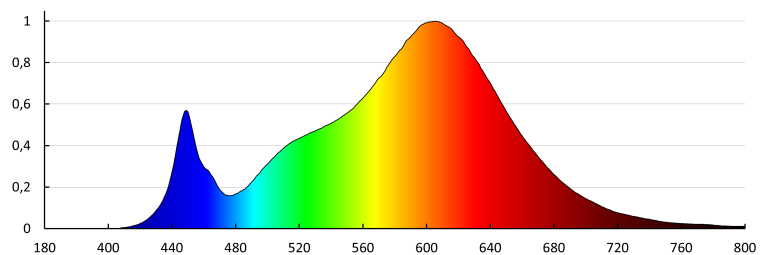


37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Vestavný LED panel


KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 3000K 35W

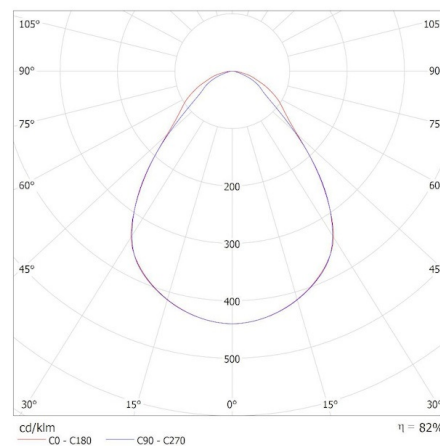

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 4000K 35W

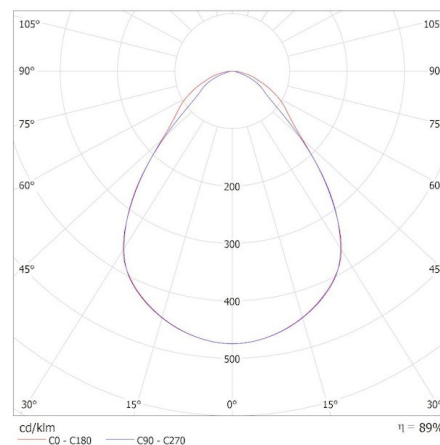

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Vestavný LED panel

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 6500K 35W

