

## 37294 IPER LED 10W-NW-L

Stropní LED svítidlo

5905339372949



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Plafony Kanlux IPER LED mají řadu výhod, které ovlivňují jejich kvalitu. Záruka 5 let, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120 lm/W - to jsou jen některé z nich. Plafony Kanlux IPER LED jsou založeny na komponentech od renomovaných výrobců, jako jsou LED diody Samsung 2835. Tato svítidla jsou navíc mimořádně odolná proti vniknutí vody a pevných látek IP65 a mají nejvyšší mechanickou odolnost IK10, díky tomu můžete svítidla použít do jakéhokoli místa vevnitř i venku. Abyste je mohli přizpůsobit každé situaci a místu, můžete si vybrat ze: dvou tvarů svítidla, čtyř výkonů a možnosti výběru svítidel s mikrovlákným senzorem pohybu (modely SE).

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


**Použitý typ světelného zdroje:** LED  
**Nesměrový nebo směrový:** NDLS  
**Síťový nebo nesíťový:** NMLS  
**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Šířka [mm]:** 200  
**Výška [mm]:** 55  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 10  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD  
**Modul LED:**  
2835\_40\_40\_1500V\_1.0\_18um\_186\*186\_0.8(mm)\_OPS\_UL\_2\_CG-10W

## 37294 IPER LED 10W-NW-L

Stropní LED svítidlo

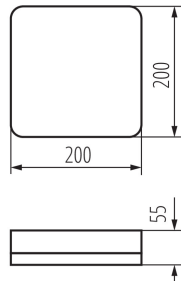

**Světelný tok svítidla [lm] :** 1200

**Barva světla:** bílá

**Patice:** wires

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 50000$

**Úhel svícení [°]:** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:**  $-20 \div 40$

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5

**Stupeň IK:** 10

**Stupeň krytí IP:** 65

**Další informace:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

**Další informace:** Řídicí zařízení nelze vyměnit

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 9

**Třída energetické účinnosti:** D

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1450

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]:** 8.6

**Výška světelného zdroje [mm]:** 1

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 186

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 186

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38

**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 96

**Hodnota indexu podání barev R9:** 4

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,96

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení:** 1


## 37294 IPER LED 10W-NW-L

Stropní LED svítidlo

Počet kusů v hromadném balení: 5  
Čistá jednotková hmotnost [g]: 508  
Gramáž [g]: 660  
Délka jednotkového balení [cm]: 21  
Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5  
Výška jednotkového balení [cm]: 21  
Hmotnost kartonu [kg]: 3.3  
Šířka kartonu [cm]: 23  
Výška kartonu [cm]: 23.5  
Délka kartonu [cm]: 32  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.017296

### DALŠÍ INFORMACE:

- 

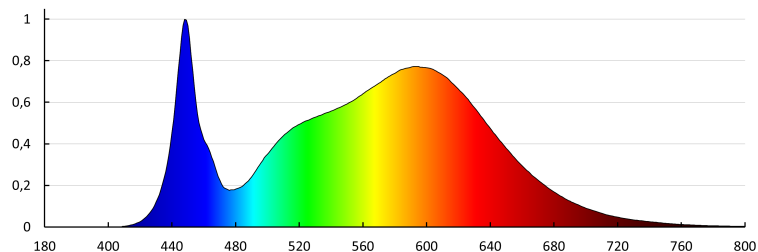

KANLUX S.A. (kat 37294) IPER LED 10W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37294) IPER LED 10W-NW-L  
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

