

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Stropní LED svítidlo

5905339373052



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Plafony Kanlux IPER LED mají řadu výhod, které ovlivňují jejich kvalitu. Záruka 5 let, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120 lm/W - to jsou jen některé z nich. Plafony Kanlux IPER LED jsou založeny na komponentech od renomovaných výrobců, jako jsou LED diody Samsung 2835. Tato svítidla jsou navíc mimořádně odolná proti vniknutí vody a pevných látek IP65 a mají nejvyšší mechanickou odolnost IK10, díky tomu můžete svítidla použít do jakéhokoli místa vevnitř i venku. Abyste je mohli přizpůsobit každé situaci a místu, můžete si vybrat ze: dvou tvarů svítidla, čtyř výkonů a možnosti výběru svítidel s mikrovlnným senzorem pohybu (modely SE).

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


**Použitý typ světelného zdroje:** LED  
**Nesměrový nebo směrový:** NDLS  
**Síťový nebo nesíťový:** NMLS  
**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** ano  
**Délka [mm]:** 350  
**Šířka [mm]:** 350  
**Výška [mm]:** 55  
**Regulace citlivosti:** ano  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 35  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Stropní LED svítidlo

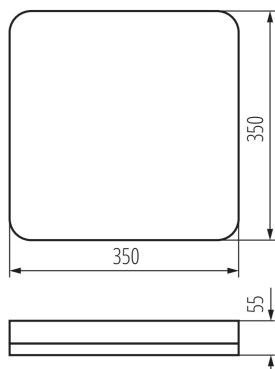

**Modul LED:** 2835\_80\_80

1\_1500V\_1.0\_18um\_334\*344\*0.8(mm)\_OPS\_UL\_1\_GY

**Světelný tok svítidla [lm] :** 4200

**Barva světla:** bílá

**Patice:** wires

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥50000

**Úhel svícení [°]:** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** plast

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 45-

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800

**Detekční úhel čidla [°]:** 150

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 50

**Stupeň IK:** 10

**Stupeň krytí IP:** 65

**Dosah čidla [m]:** 3-8

**Další informace:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

**Další informace:** Řídící zařízení nelze vyměnit

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 33

**Třída energetické účinnosti:** D

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 5450

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světleného zdroje [W] :** 33

**Výška světelného zdroje [mm] :** 1

**Šířka světelného zdroje [mm] :** 334

**Hloubka světleného zdroje [mm] :** 334

**Index podání barev :** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Stropní LED svítidlo

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 299

Hodnota indexu podání barev R9 : -1

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1278

Gramáž [g]: 1564

Délka jednotkového balení [cm]: 36

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 36

Hmotnost kartonu [kg]: 7.82

Šířka kartonu [cm]: 32.5


Výška kartonu [cm]: 38.5

Délka kartonu [cm]: 38

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.047548

### DALŠÍ INFORMACE:

- 

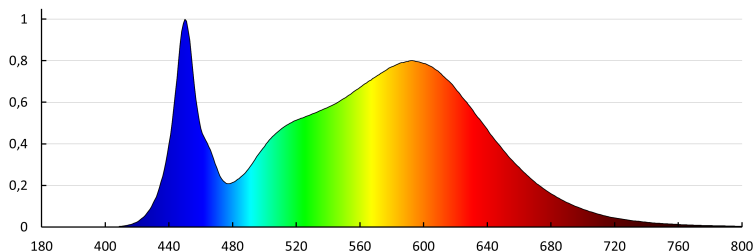

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE / Krzywa rozsytu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

