

37317 NIFU LED17,8W NW W/BR

Stropní LED svítidlo

5905339373175



Kanlux NIFU LED je stropní svítidlo splňující nejnovější trendy v designu osvětlení. Jedná se o elegantní stropní svítidlo s dvojitým plastovým stínidlem, které imituje sklo. K dostání je v klasické, vždy elegantní černé, módní, decentní bílé i v neobvyklé kombinaci bílé se zlatým dubovým dřevem. Široké nízké stínidlo stropní lampy (6,6 cm) má průměr 43 cm, takže může být hlavním zdrojem světla i do velkých místností. LED svítidlo Kanlux NIFU se jistě stane elegantní a praktickou ozdobou místností vašeho domova.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 17,8

Světelný tok [lm]: 1320

Světelná účinnost [lm/W]: 74

Úhel svícení [°]: 120

Zdroj světla: LED

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Barva: bílý / brąz

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 66

Průměr [mm]: 430

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast


Materiál korpusu: kov

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

37317 NIFU LED17,8W NW W/BR

Stropní LED svítidlo

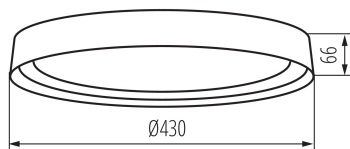

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5

Kształt: kulatý

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: DS-4S3P

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 17

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 17

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 230

Šířka světelného zdroje [mm]: 230

Hloubka světelného zdroje [mm]: 5

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 141

Hodnota indexu podání barev R9: 4

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

37317 NIFU LED17,8W NW W/BR

Stropní LED svítidlo

Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g] : 1050
Gramáž [g]: 1539.2
Hmotnost kusu brutto [g] : 1428
Délka jednotkového balení [cm]: 45
Šířka jednotkového balení [cm]: 9
Výška jednotkového balení [cm]: 45
Hmotnost kartonu [kg] : 15.392
Šířka kartonu [cm]: 47
Výška kartonu [cm]: 48
Délka kartonu [cm]: 93
Objem kartonu [m³]: 0.209808

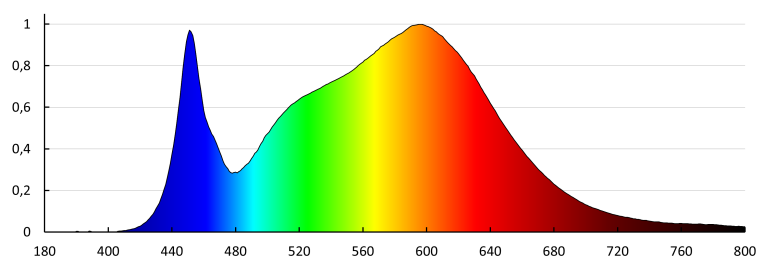

KANLUX S.A. (kat 37317) NIFU LED17,8W NW W_BR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37317) NIFU LED17,8W NWW_BR
Lampy: 1 x NIFU LED17,8W

