

37387 XLED G45 E14 7W-NW

Světelný zdroj LED


5905339373878



HIGH
lumen

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná "LED žárovka". Skleněná baňka ve tvaru tradiční „kulky“ a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Můžeme si vybrat ze zdrojů s patičí E27 a E14.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 7

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1055

Světelná účinnost [lm/W]: 151

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): E14

Zdroj světla: G45

Typ diody: LED FILAMENT

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Barva: transparentní

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 78

Průměr [mm]: 45

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: kulka

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0


PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Po světleného zdroje [W]: 7

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 7

Třída energetické účinnosti: D

Světelný zdroj LED

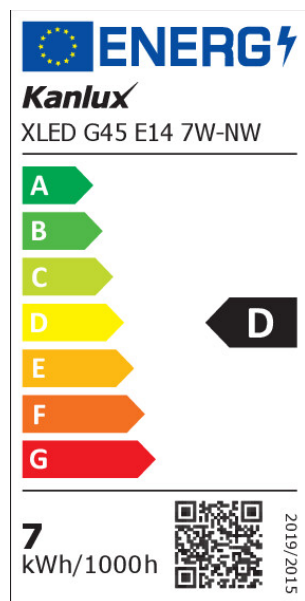

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 1055

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) : 0

Výška světelného zdroje [mm] : 78

Šířka světelného zdroje [mm] : 45

Hloubka světelného zdroje [mm] : 45

Trichromatické souřadnice (x) : 0,38

Trichromatické souřadnice (y) : 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 75

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

Činitel funkční spolehlivosti : 0,9

Činitel stárnutí : 0,93

Použitý typ světelného zdroje : LED

Nesměrový nebo směrový : NDLS

Síťový nebo nesíťový : MLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění : ne

Stmívatelný : ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0,5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (P_{stLM}) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 14

Gramáž [g] : 33.4

Hmotnost kusu brutto [g] : 28

Délka jednotkového balení [cm] : 5

Šířka jednotkového balení [cm] : 5

Výška jednotkového balení [cm] : 9.5

Hmotnost kartonu [kg] : 3.34

37387 XLED G45 E14 7W-NW


Světelný zdroj LED

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 21.5

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m³]: 0.031906

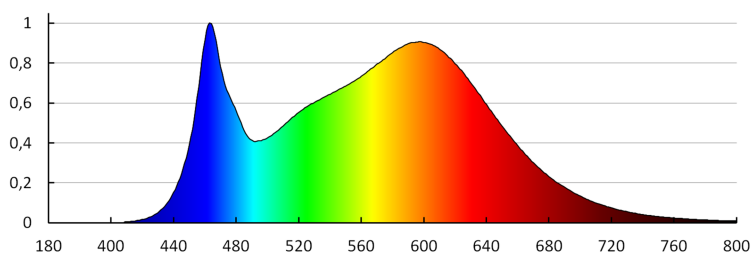

KANLUX S.A. (kat 37387) XLED G45 E14 7W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37387) XLED G45 E14 7W-NW
Lampy: 1 x XLED G45 E14 7W-NW

