

## 37389 XLED G45 E27 7W-NW

Světelný zdroj LED


5905339373892



HIGH  
lumen

up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná "LED žárovka". Skleněná baňka ve tvaru tradiční „kulky“ a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Můžeme si vybrat ze zdrojů s patičí E27 a E14.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý výkon [W]:** 7

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 40

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 1055

**Světelná účinnost [lm/W]:** 151

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320

**Patice (Zdroj světla):** E27

**Zdroj světla:** G45

**Typ diody:** LED FILAMENT

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Barva světla:** bílá

**Index podání barev:** 80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$

**Barva:** transparentní

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 78

**Průměr [mm]:** 45

**Materiál difuzoru:** sklo

**Kształt:** kulka

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Zdroj světla (LS)

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0


### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Příkon v zapnutém stavu Po světleného zdroje [W]:** 7

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 7

**Třída energetické účinnosti:** D

### Světelný zdroj LED

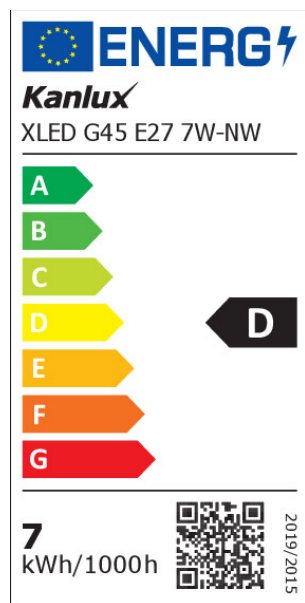

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : 1055

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu ( $P_{sb}$ ) : 0

Výška světelného zdroje [mm] : 78

Šířka světelného zdroje [mm] : 45

Hloubka světelného zdroje [mm] : 45

Trichromatické souřadnice (x) : 0,38

Trichromatické souřadnice (y) : 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 75

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

Činitel funkční spolehlivosti : 0,9

Činitel stárnutí : 0,93

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ) : 0,5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání ( $P_{stLM}$ ) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 18

Gramáž [g] : 37.4

Hmotnost kusu brutto [g] : 32

Délka jednotkového balení [cm] : 5

Šířka jednotkového balení [cm] : 5

Výška jednotkového balení [cm] : 9.5

Hmotnost kartonu [kg] : 3.74

## 37389 XLED G45 E27 7W-NW

Světelný zdroj LED

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 21.5

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.031906

