



38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svítidlo s ventilátorem

5905339380340



Představujeme moderní stropní svítidlo Kanlux PLAVE, které nejenže osvětlí vaše prostory, ale také se přizpůsobí vaší náladě a potřebám. Tato všestranné stropní svítidlo umožňuje nastavení barvy a intenzity světla, což vám umožní vytvořit atmosféru ideální pro každou příležitost. Navíc noční režim svícení poskytuje jemné osvětlení ve tmě, ideální do ložnice nebo chodby. Co víc, Kanlux PLAVE má vestavěný ventilátor s pětistupňovou regulací výkonu, zajišťující cirkulaci vzduchu v místnosti. Ovládání všech funkcí je velmi snadné díky přiloženému dálkovému ovladači, který umožňuje pohodlné ovládání svítidla. Pokud to stále nestačí, zvolte verzi Kanlux PLAVE LED CCT+RGB a měňte barvu světla podle své nálady.

Kanlux PLAVE je šetrná k vašemu rozpočtu, při plném světelném výkonu a maximálních otáčkách ventilátoru spotřebuje maximálně asi 60W.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 48

Světelný tok svítidla [lm]: 1032 (WW) / 2110 (NW) / 1154 (CW)

Úhel svícení [°]: 150

Patice (Zdroj světla): solder pads

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500/RGB

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá, RGB

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Barva: černá/bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m


Vestavěné ovládání jasu: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Ovládání: dálkové ovládání na IR

38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svítidlo s ventilátorem



Časový vypínač: ano

Výška [mm]: 150

Průměr [mm]: 485

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Funkce nočního světla: max 2W / max 100lm / 2700K

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Otáčky motoru: 980

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5

Akustický tlak [dB]: max 39

Objem průtoku vzduchu [m³/min]: 33,6

Příkon motoru [W]: max 15

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: WY-4S2P2C-FB

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 5,5

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 53

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS


38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svítidlo s ventilátorem

Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 2
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 2
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1648
Gramáž [g]: 2475
Hmotnost kusu brutto [g] : 2200
Délka jednotkového balení [cm]: 51
Šířka jednotkového balení [cm]: 15
Výška jednotkového balení [cm]: 51
Hmotnost kartonu [kg]: 4.95
Šířka kartonu [cm]: 31.5
Výška kartonu [cm]: 53
Délka kartonu [cm]: 52
Objem kartonu [m³]: 0.086814

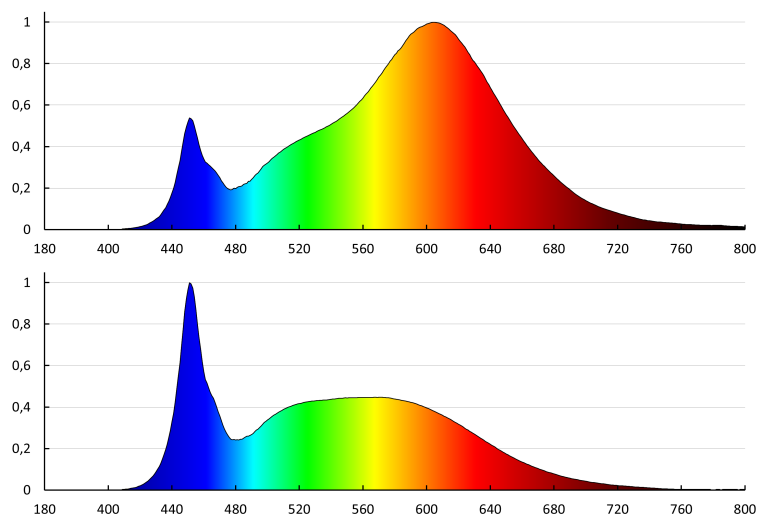

38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svítidlo s ventilátorem

KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - cw

