

## 38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Prachotěsné LED svítidlo

5905339381408



up to

170 lm/W

IP 65



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Svítidla Kanlux MAH PRO 5Y jsou nejnovější řadou hermetických svítidel, která se vyznačují otevíracím pouzdem a jsou navržena s ohledem na nejvyšší kvalitu a funkčnost. Vybaveny značkovými komponenty včetně zdroje TRIDONIC a LED diod Everlight umožňují záruku až 5 let. Tato svítidla jsou synonymem spolehlivosti. Se světelnou účinností až 170lm/W a parametrem IP65 poskytují vynikající osvětlení za všech podmínek. Navíc díky možnosti nastavení výkonu a světelného toku a také možnosti výměny zdroje a přidání pohybového senzoru jsou extrémně všestranné ve svém použití. Snadná instalace pomocí rychlospojek a kabeláže umožňuje rychlou a bezproblémovou instalaci. Další výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškození IK08. Jedná se o nenahraditelnou řadu pro ty, kteří vyžadují vynikající kvalitu a spolehlivost za všech podmínek.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** NMLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1200

**Šířka [mm]:** 75

**Výška [mm]:** 75

**Množství průchodek:** 2

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50


**Maximální výkon [W]:** 38 / 34,5 / 27,5 / 22

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I



## 38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Prachotěsné LED svítidlo

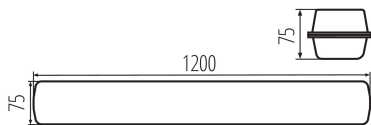

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 6100 / 5600 / 4550 / 3750

**Barva světla:** bílá

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥80000

**Úhel svícení [°]:** 110

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** PC

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65

**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

**LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 12

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 12

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1392

**Gramáž [g]:** 1608.33

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 1542

**Délka jednotkového balení [cm]:** 121

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 8

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8

**Hmotnost kartonu [kg]:** 19.29996

**Šířka kartonu [cm]:** 35

## 38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Prachotěsné LED svítidlo


Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 122.5

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.111475


### DALŠÍ INFORMACE:

- 

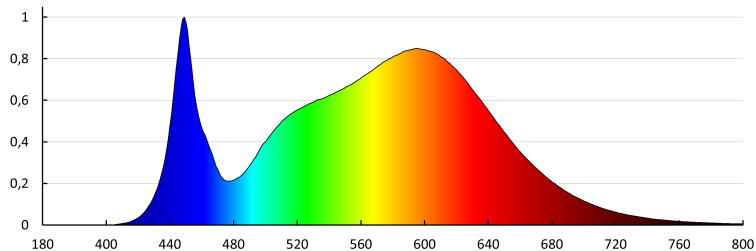

KANLUX S.A. (kat 38140) MAH PRO 38W 12R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 38140) MAH PRO 38W 12R-NW  
Lampy: 1 x MAH PRO 38W 12R - 6100lm

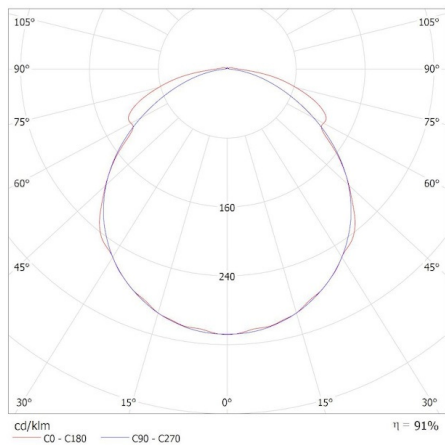

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)  
MAH PRO SENSOR

