

38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Prachotěsné LED svítidlo

5905339381415



up to

170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Svítidla Kanlux MAH PRO 5Y jsou nejnovější řadou hermetických svítidel, která se vyznačují otevíracím pouzdem a jsou navržena s ohledem na nejvyšší kvalitu a funkčnost. Vybaveny značkovými komponenty včetně zdroje TRIDONIC a LED diod Everlight umožňují záruku až 5 let. Tato svítidla jsou synonymem spolehlivosti. Se světelnou účinností až 170lm/W a parametrem IP65 poskytují vynikající osvětlení za všech podmínek. Navíc díky možnosti nastavení výkonu a světelného toku a také možnosti výměny zdroje a přidání pohybového senzoru jsou extrémně všestranné ve svém použití. Snadná instalace pomocí rychlospojek a kabeláže umožňuje rychlou a bezproblémovou instalaci. Další výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškození IK08. Jedná se o nenahraditelnou řadu pro ty, kteří vyžadují vynikající kvalitu a spolehlivost za všech podmínek.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1500

Šířka [mm]: 75

Výška [mm]: 75

Množství průchodek: 2


Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50



Maximální výkon [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I



38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Prachotěsné LED svítidlo

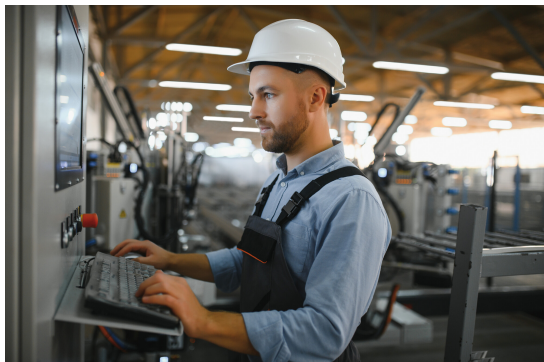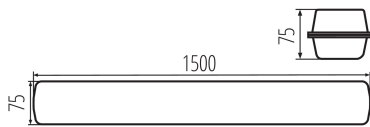

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥80000

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 9

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 9

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1712

Gramáž [g]: 1988.89

Hmotnost kusu brutto [g]: 1896

Délka jednotkového balení [cm]: 150.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 17.90001

Šířka kartonu [cm]: 27

38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Prachotěsné LED svítidlo


Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 151.5

Objem kartonu [m³]: 0.106353


DALŠÍ INFORMACE:

-

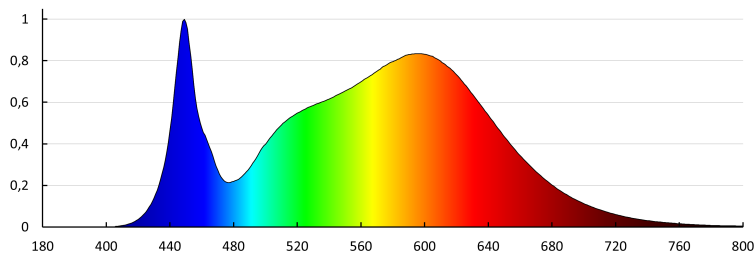

KANLUX S.A. (kat 38141) MAH PRO 52W 15R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38141) MAH PRO 52W 15R-NW
Lampy: 1 x MAH PRO 52W 15R - 8400lm

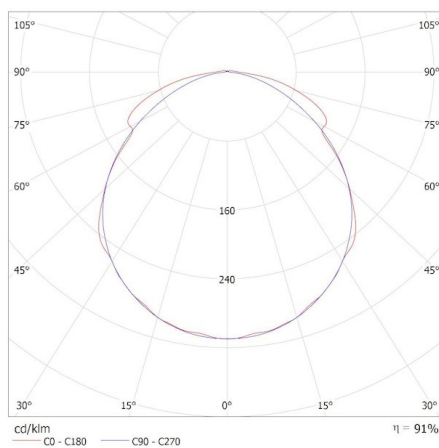

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

