

Kanlux

EAN: 5905339383983

Svítlidlo LED na lištový systém
Kanlux 38398 LTL-E 24W-120-CCT-W



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]

50

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Maximální výkon [W]	24
Světelný tok [lm]	2640(WW)/2880(NW)/2880(CW)
Úhel svícení [°]	X130/Y105
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	65
Šířka [mm]	35
Délka [mm]	1200
Místo montáže	na szynę TEAR



MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	PC
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5+25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	2900
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE	
5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce	


LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	356
Gramáž [g]	540.5
Hmotnost kusu brutto [g]	494
Délka jednotkového balení [cm]	121
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	7
Hmotnost kartonu [kg]	10.81
Šířka kartonu [cm]	22.5
Výška kartonu [cm]	30.5
Délka kartonu [cm]	122.5
Objem kartonu [m ³]	0.084066

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

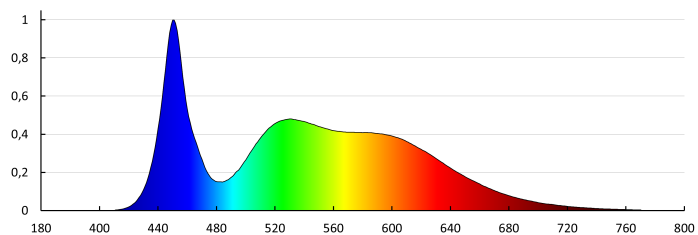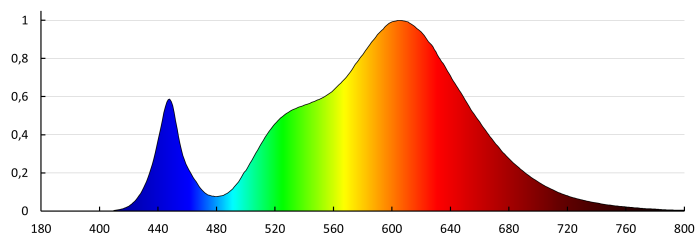

KANLUX S.A. (kat 38398) LTL-E 24W-120-CCT-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38398) LTL-E 24W-120-CCT-W
Lampy: 1 x LTL-E 24W-120-CCT-W 3000

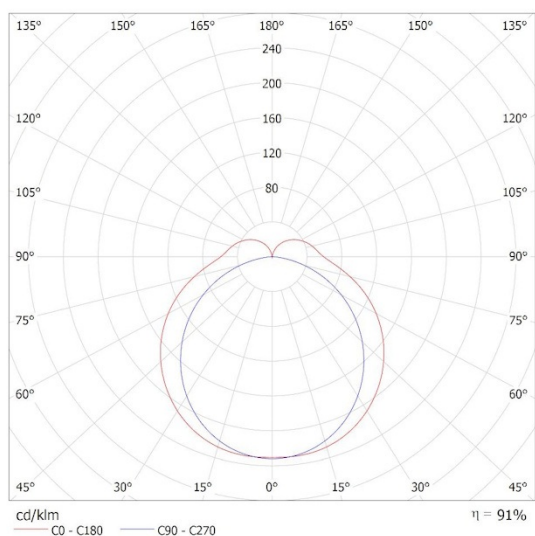

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com