

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

5905339384232



Reflektory Kanlux AGOR PRO jsou moderním a odolným řešením osvětlení, ideální pro prostory jako jsou sportoviště, výrobní haly nebo fasády průmyslových či skladových budov. Jsou k dispozici ve třech výkonech: 100W, 150W a 200W v symetrické (140 lm/W) a asymetrické (135 lm/W) verzi. Díky stupni krytí IP65 a mechanické odolnosti IK08, účinně odolávají vnějším faktorům. Pevná konstrukce z tlakově litého hliníku, zesílený chladič a nastavení úhlu až 270° zajišťují dlouhou životnost a všestrannost. Fungují v barvě 4000K a vztahuje se na ně 5letá záruka. K dispozici je příslušenství v podobě ochranné mřížky.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 100

Světelný tok [lm]: 13500

Světelná účinnost [lm/W]: 135

Úhel svícení [°]: X125/Y65

Patice (Zdroj světla): wires

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

Místo použití: pro průmyslové účely

Stupeň krytí IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 291


Výška [mm]: 253

Hloubka [mm]: 78

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor



Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Materiál korpusu: kov

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷45

Wykrywanie ruchu: ne

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.28

Průřez kabelu [mm²]: 1

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 85

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: FL71B-100C 48S3P

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 95

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 95

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 16300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 110

Šířka světelného zdroje [mm]: 190

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 842

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

LED reflektor

Činitel stárnutí: 0.96
Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného
předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 4
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 4
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1990
Gramáž [g]: 2335
Hmotnost kusu brutto [g] : 2228
Délka jednotkového balení [cm]: 31
Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5
Výška jednotkového balení [cm]: 28.5
Hmotnost kartonu [kg]: 9.34
Šířka kartonu [cm]: 25.5
Výška kartonu [cm]: 31
Délka kartonu [cm]: 32
Objem kartonu [m³]: 0.025296

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

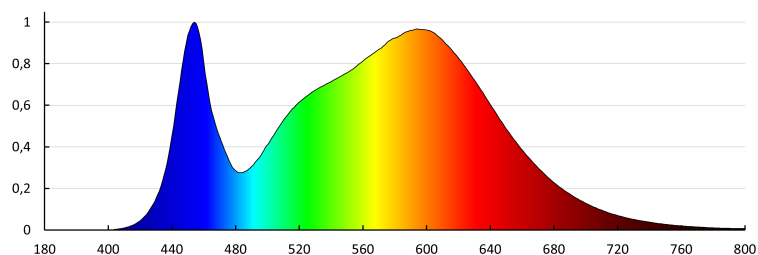

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 100W

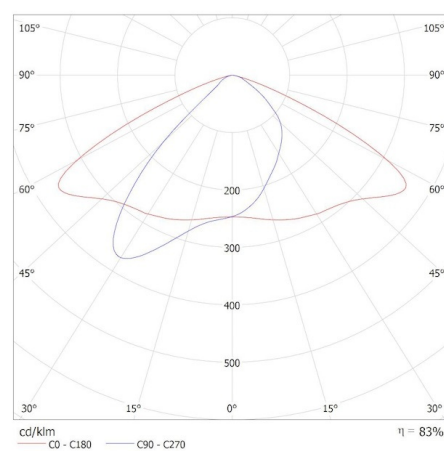

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW


LED reflektor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38426

FL AGOR PRO GRID 100W


Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR PRO GRID 100W, černá (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR PRO GRID 150W, černá (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR PRO GRID 200W, černá (38428)

