


38438 LCOB 14W/M 24IP65-CCT

LED pásek

5905339384386



24V



LED pásek Kanlux LCOB 14W/M 24V CCT je moderní osvětlovací řešení, které umožňuje přizpůsobit barvu světla individuálním potřebám. Díky technologii COB a vysoké hustotě diod (608 LED/m) je světlo rovnoměrně rozptýlené po celé délce pásku bez viditelných světelných bodů. Nastavení barvy světla v rozsahu od teplé (2700K), přes neutrální (4000K), až po studenou (6500K) umožňuje ideální přizpůsobení osvětlení konkrétnímu interiéru nebo náladě. Pásek napájený napětím 24 V umožňuje vytvářet delší úseky bez ztrát napětí a napájet je jedním napájecím zdrojem. Vysoký index podání barev (Ra 90+) zajišťuje věrné zobrazení přirozených barev. Produkt je krytý 3letou zárukou a dostupný v 5metrových rolích, a to ve dvou verzích – IP00 a IP65.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = max 14 (WW+CW)

Světelný tok [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)

Patice (Zdroj světla): wires

Typ diody: LED COB

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700-6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Hloubka [mm]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů


Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 2,6

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

38438 LCOB 14W/M 24IP65-CCT

LED pásek

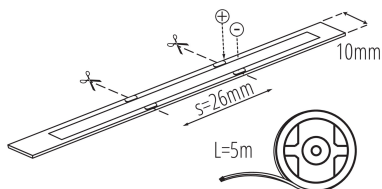

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: $0,5m = 3,5$

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje

(kWh/1000h): $0,5m = 4$

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: $0,5m = 280$

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 500

Šířka světelného zdroje [mm]: 10

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,458

Trichromatické souřadnice (y): 0,41

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: $0,5m = 27$

Hodnota indexu podání barev R9: 54

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení: 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 114

Gramáž [g]: 180.2

Hmotnost kusu brutto [g]: 162

Délka jednotkového balení [cm]: 21

Šířka jednotkového balení [cm]: 1

Výška jednotkového balení [cm]: 23

Hmotnost kartonu [kg]: 9.01

LED pásek

Šířka kartonu [cm]: 31

Výška kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.039928

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

