

38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Prachotěsné LED svítidlo

5905339384652



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
66



Kanlux MAH LED MAX je prachotěsné svítidlo určené pro náročné uživatele. Vyznačuje se mimořádnou světelnou účinností: 160 lm/W. Svítidlo Kanlux MAH LED MAX se také snadno a rychle instaluje (i díky rychlospojkám) a lze jej propojovat do linie. Ve svítidlech Kanlux MAH LED MAX používáme drážkovaný difuzor, zvyšující světelný tok. Vyjíměčnou kvalitu svítidla potvrzujeme 5 letou zárukou.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 48

Účinník: 0.98

Světelný tok [lm]: 7680

Světelná účinnost [lm/W]: 160

Úhel svícení [°]: 110

Patice (Zdroj světla): solder pads

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 66

Stupeň IK: 08

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1475

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70


Množství průchodek: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC



Prachotěsné LED svítidlo

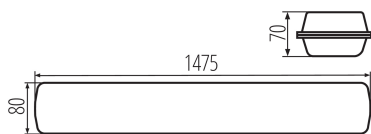

Materiál korpusu: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Typ difuzoru: drážkovaný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Kształt: obdélníkový

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: J515046WGLDEX-TF50WM-0.5W2835-S48P3-8

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 46

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 46

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): B

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 9650

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 1440

Šířka světelného zdroje [mm]: 18

Hloubka světelného zdroje [mm]: 1

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 509

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 9

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 9

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1536

Gramáž [g]: 1808.89

Hmotnost kusu brutto [g] : 1718

Délka jednotkového balení [cm]: 151.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 7.5

Hmotnost kartonu [kg]: 16.28001

Šířka kartonu [cm]: 28


Výška kartonu [cm]: 23.5

Délka kartonu [cm]: 154

Objem kartonu [m³]: 0.101332

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60212.0352.2024, platný do 11. 12. 2029

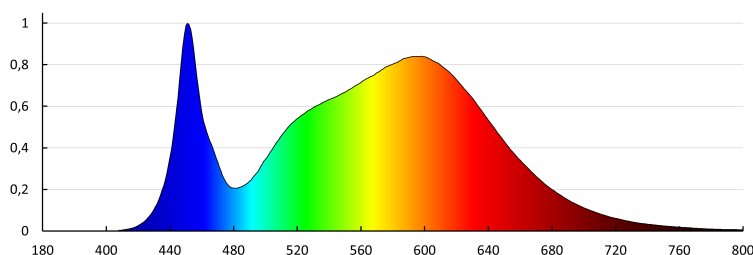

38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Prachotěsné LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38465) MAH MAX 48W 15 NW RYF / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38465) MAH MAX 48W 15 NW RYF
Lampy: 1 x MAH MAX 48W

