


38518 KMCCB-RT-200A-4P

Kompaktní jistič KMCCB



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	230/415 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	200
Kategorie použití	A
Stupeň krytí IP	20
Znamionowa graniczna zwarciová zdolność łączeniowa Icu	36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový roboczy Ics	25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)
Typ ovládání	mechaniczne
Jmenovité spínací napětí Ue [V]	380/415; 220/230
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp [V]	8000
Počet pólů	3+N

ROZMĚRY A MONTÁŽ		LOGISTIKA	
Výška [mm]	165	Měrná jednotka	kus
Šířka [mm]	98	Způsob balení	8

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 07:06

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Délka [mm]	142
Místo montáže	montážní deska
Typ přípojky	svorkovnice

RYSUNKI WYMIAROW

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

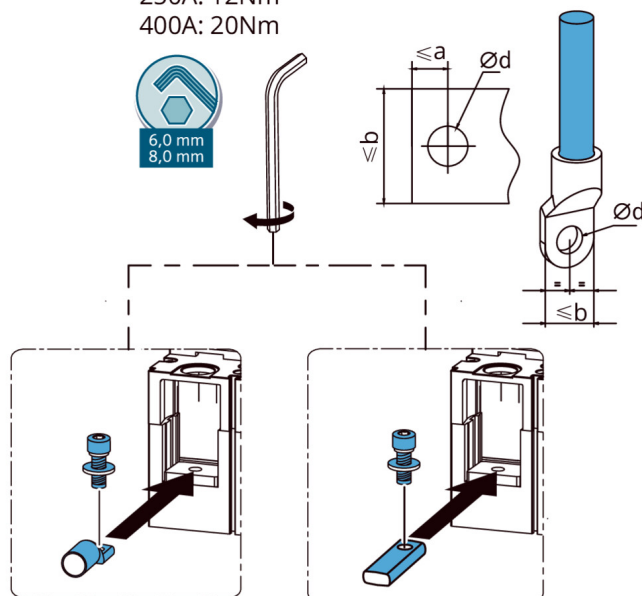

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

LOGISTIKA

Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	8
Čistá jednotková hmotnost [g]	2126
Gramáž [g]	2261.25
Hmotnost kusu brutto [g]	2196
Délka jednotkového balení [cm]	17.5
Šířka jednotkového balení [cm]	15
Výška jednotkového balení [cm]	11
Hmotnost kartonu [kg]	18.09
Šířka kartonu [cm]	33.5
Výška kartonu [cm]	24
Délka kartonu [cm]	36.5
Objem kartonu [m³]	0.029346