

38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Stropní LED svítidlo

5905339386113



Kanlux S PLAFON je moderní stropní svítidlo, které lze ovládat pomocí mobilní aplikace s připojením k Wi-Fi nebo Bluetooth síti. Umožňuje nastavení jasu a plynulou změnu barev (CCT) a nabízí odstíny teplé, studené a neutrální bílé. Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa vám umožňuje ovládat světlo hlasem a nastavit plány tak, aby se světlo automaticky přizpůsobilo vašemu dennímu rytmu. Stropní svítidlo vyniká svým minimalistickým designem, který se bude hodit do každého interiéru klasického i moderního. Je k dispozici ve dvou barvách: černé a bílé.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Světelný tok [lm]: 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)

Úhel svícení [°]: 110

Zdroj světla: LED

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000-6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá, RGB

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vestavěné ovládání jasu: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Ovládání: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Výška [mm]: 56

Průměr [mm]: 390


Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Stropní LED svítidlo



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+25

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-1,5

Kształt: kulatý

Obsah rtuti: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1266

Gramáž [g]: 1642.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 1506

Délka jednotkového balení [cm]: 39.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 39.5



Hmotnost kartonu [kg]: 6.57

Šířka kartonu [cm]: 27.5

Výška kartonu [cm]: 41.5

Délka kartonu [cm]: 41

Objem kartonu [m³]: 0.046791

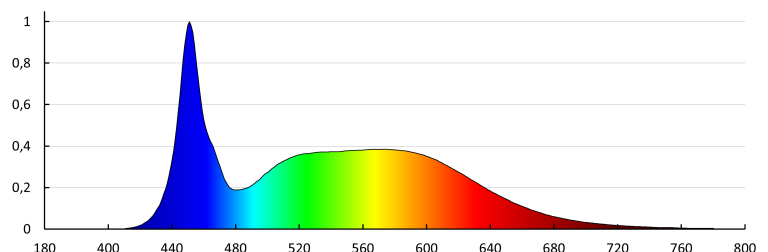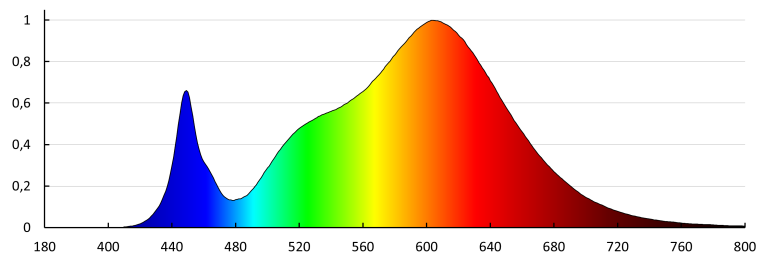


38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Stropní LED svítidlo


KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 3K

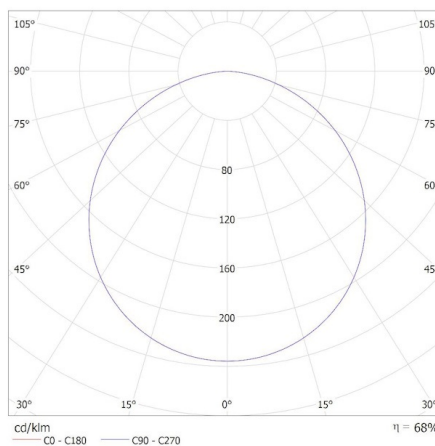

KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 4000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 4K

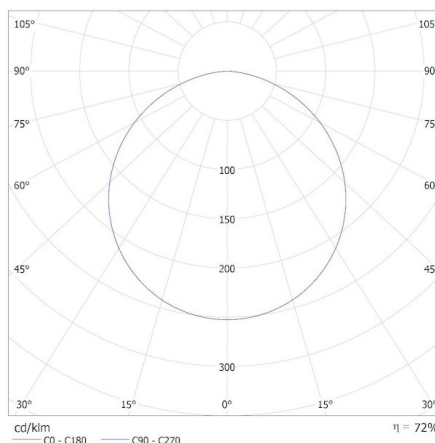

38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 6500K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 6.5K

