

Kanlux




EAN: 5905339387530

Pohybové čidlo MW
Kanlux 38753 PRESENSOR-O-WR-B PT



24
GHz

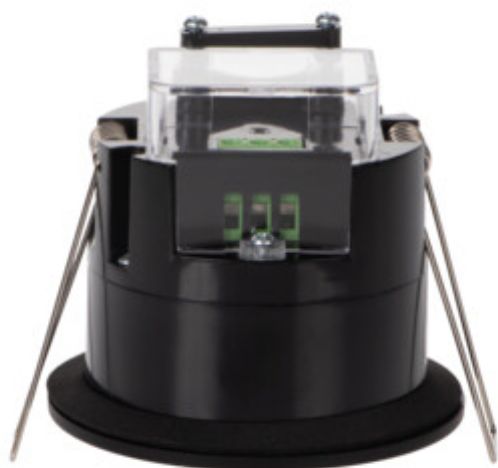

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 20:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [VA]	2000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	65/20
Maximální doba činnosti [min]	12
Minimální doba činnosti [s]	10

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	66
Průměr [mm]	76
Místo montáže	k zabudování do stropu
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75÷1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	černá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	mikrovlnný
Provozní kmitočet čidla [MHz]	24000
Dosah čidla [m]	max 6
Detekční úhel čidla [°]	H360
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	10-12
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	3-2000
Regulace citlivosti	ano
Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	96
Gramáž [g]	148.8
Hmotnost kusu brutto [g]	136
Délka jednotkového balení [cm]	8.5
Šířka jednotkového balení [cm]	8.5
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	7.44
Šířka kartonu [cm]	45
Výška kartonu [cm]	20
Délka kartonu [cm]	46.5
Objem kartonu [m³]	0.04185