

38780 BENO 24-30W CCT-L-SEG

Stropní LED svítidlo

5905339387806



LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP65 (pomocí kabelové průchodky), což umožňuje jejich instalaci v interiéru i exteriéru. Jejich životnost je 50 000 hodin. Kanlux BENO LED je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže jej lze přizpůsobit různým potřebám. Svítidlo z polykarbonátu (PC) se vyznačuje jednoduchou rychlou instalací na strop nebo stěnu a verze s pohybovým senzorem (BENO LED -SE) umožňuje nastavení provozního rozsahu. Kanlux BENO LED se díky svému jedinečnému designu a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru. Na výrobek se vztahuje záruka 5 let.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 24 / 30

Světelný tok svítidla [lm]: max 2690 / 2940 / 2880

Úhel svícení [°]: 110

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/3500/4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Barva: grafit

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 260

Šířka [mm]: 260


Výška [mm]: 57

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

38780 BENO 24-30W CCT-L-SEG

Stropní LED svítidlo



Materiál korpusu: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Typ čidla: mikrovlnný

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-5

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Wykrywanie ruchu: ano

Regulace citlivosti: ano

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: QC-D260S-HP-SC

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 27.6

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 28

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 4510

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 250

Šířka světelného zdroje [mm]: 250

Hloubka světelného zdroje [mm]: 8

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 252

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

38780 BENO 24-30W CCT-L-SEG

Stropní LED svítidlo

BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W
3000K 1100lm	3000K 1630lm
3500K 1180lm	3500K 1770lm
4000K 1190lm	4000K 1750lm

BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W
3000K 1070lm	3000K 1610lm
3500K 1150lm	3500K 1740lm
4000K 1170lm	4000K 1740lm

BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W
3000K 2190lm	3000K 2690lm
3500K 2380lm	3500K 2940lm
4000K 2350lm	4000K 2880lm

BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W
3000K 2330lm	3000K 2850lm
3500K 2530lm	3500K 3120lm
4000K 2500lm	4000K 3050lm

BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W
3000K 1230lm	3000K 1840lm
3500K 1310lm	3500K 2000lm
4000K 1320lm	4000K 1980lm

BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W
3000K 1300lm	3000K 1920lm
3500K 1400lm	3500K 2080lm
4000K 1400lm	4000K 2060lm

BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W
3000K 2610lm	3000K 3180lm
3500K 2820lm	3500K 3490lm
4000K 2790lm	4000K 3410lm

BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W
3000K 2650lm	3000K 3230lm
3500K 2860lm	3500K 3530lm
4000K 2820lm	4000K 3460lm

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W
3000K 1100lm	3000K 1630lm
3500K 1180lm	3500K 1770lm
4000K 1190lm	4000K 1750lm

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W
3000K 1070lm	3000K 1610lm
3500K 1150lm	3500K 1740lm
4000K 1170lm	4000K 1740lm

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W
3000K 2190lm	3000K 2690lm
3500K 2380lm	3500K 2940lm
4000K 2350lm	4000K 2880lm

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W
3000K 2330lm	3000K 2850lm
3500K 2530lm	3500K 3120lm
4000K 2500lm	4000K 3050lm

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W
3000K 1230lm	3000K 1840lm
3500K 1310lm	3500K 2000lm
4000K 1320lm	4000K 1980lm

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W
3000K 1300lm	3000K 1920lm
3500K 1400lm	3500K 2080lm
4000K 1400lm	4000K 2060lm

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W	30W
3000K 2610lm	3000K 3180lm
3500K 2820lm	3500K 3490lm
4000K 2790lm	4000K 3410lm

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W
3000K 2650lm	3000K 3230lm
3500K 2860lm	3500K 3530lm
4000K 2820lm	4000K 3460lm

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasem : ne

Clona proti oslnění : ne

Stmívatelný : ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g] : 968

Gramáž [g] : 1172

Hmotnost kusu brutto [g] : 1108

Délka jednotkového balení [cm] : 26.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 6.5

Výška jednotkového balení [cm] : 26.5

Hmotnost kartonu [kg] : 11.72

Šířka kartonu [cm] : 33.5


Výška kartonu [cm] : 30

Délka kartonu [cm] : 54

Objem kartonu [m³] : 0.05427

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

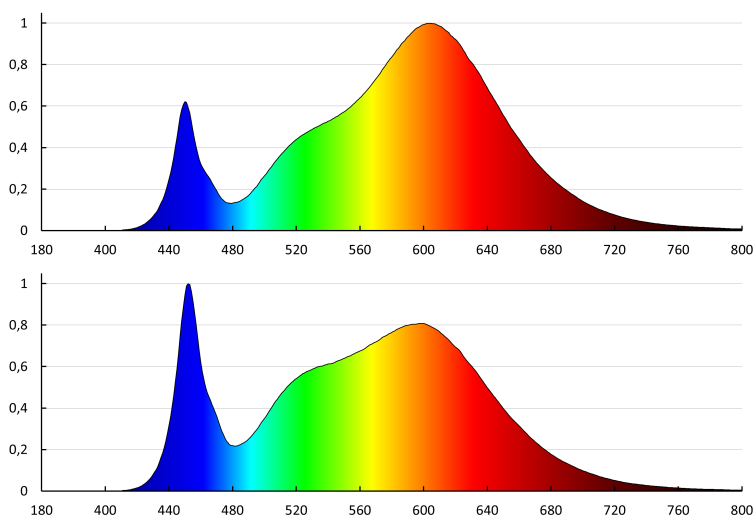


38780 BENO 24-30W CCT-L-SEG

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38780) BENO 24-30W CCT-L-SEG 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38780) BENO 24-30W CCT-L-SEG 24W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 24W 3000

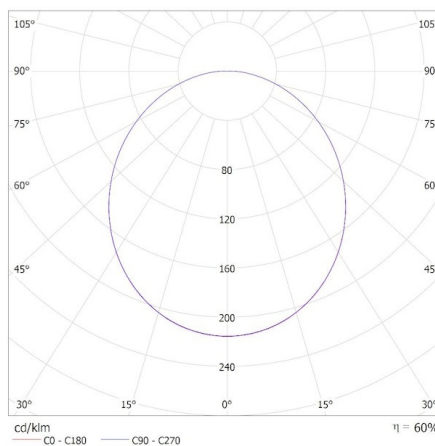

KANLUX S.A. (kat 38780) BENO 24-30W CCT-L-SEG 30W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38780) BENO 24-30W CCT-L-SEG 30W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 30W 3000

