


38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

LED pásek

5905339389121



12V

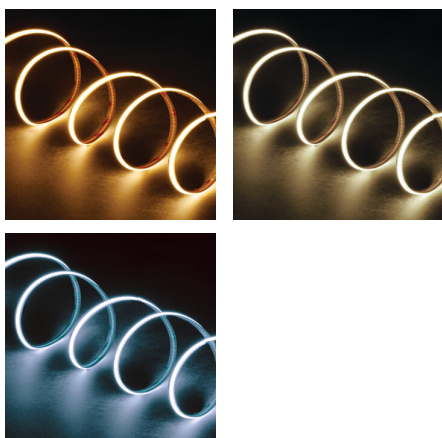

LED pásek Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT je moderní osvětlovací řešení, které umožňuje přizpůsobit barvu světla individuálním potřebám. Díky technologii COB a vysoké hustotě diod (608 LED/m) je světlo rovnoměrně rozptýlené po celé délce pásu bez viditelných světelných bodů. Nastavení barvy světla v rozsahu od teplé (2700K), přes neutrální (4000K), až po studenou (6500K) umožňuje ideální přizpůsobení osvětlení konkrétnímu interiéru nebo náladě. Napájení 12 V činí tyto pásy vhodnými i pro menší instalace, např. nábytkové, dekorativní nebo výklenkové. Vysoký index podání barev (Ra 90+) zajišťuje věrné zobrazení přirozených barev. Produkt je krytý 3letou zárukou a dostupný v 5metrových rolích, a to ve dvou verzích – IP00 a IP65.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 14

Světelný tok [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)

Typ diody: LED COB

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700-6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: teplá bílá, studená bílá, bílá

Index podání barev : 90

Jmenovitá životnost lampy [h] : 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Hloubka [mm]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : III

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm] : 2,6



Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU : Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg] : 0

38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

LED pásek

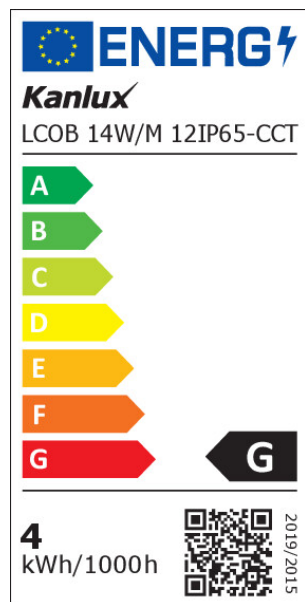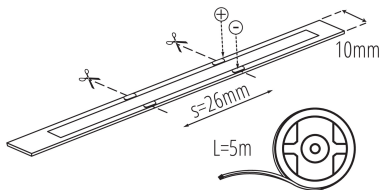

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W] : 0,5m = 3,5 (WW/CW)

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 0,5m = 4

Třída energetické účinnosti : G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 0,5m = 280 (WW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) : 0

Výška světelného zdroje [mm] : 500

Šířka světelného zdroje [mm] : 10

Hloubka světelného zdroje [mm] : 2

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 0,5m = 27

Činitel funkční spolehlivosti : 0.9

Činitel stárnutí : 0.96

Použitý typ světelného zdroje : LED

Nesměrový nebo směrový : NDLS

Síťový nebo nesíťový : NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění : ne

Stmívatelný : pouze konkrétními stmívači

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka : kus

Způsob balení : 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení : 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 114

Gramáž [g] : 170.4

Hmotnost kusu brutto [g] : 160

Délka jednotkového balení [cm] : 20.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 1.5

Výška jednotkového balení [cm] : 22.5

Hmotnost kartonu [kg] : 8.52

Šířka kartonu [cm] : 30

Výška kartonu [cm] : 29

Délka kartonu [cm] : 46

Objem kartonu [m³] : 0.04002

LED pásek

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).

